



тел. +7 (495) 509-7823
факс +7 (495) 509-7824
www.adria.ru
E-mail: contact@adria.ru

окрасочное оборудование принадлежности инструмент расходные материалы

TOPline

2015



Оглавление

Краскораспылители	стр.	Модули подготовки воздуха	стр.
Устройство краскораспылителя	1	Для окрасочных работ:	
Финишные TOP line:		центр подготовки воздуха TD3	34
GENESI GEO	2	FSRD3, FSRD, ESR, PFR	35
GENESI HVLP	4		
GENESI HTE	6	Для пневмоинструмента:	
SLIM HVLP	8	фильтр-группы в пластмассовом корпусе	36
SLIM HTE	10	металлические фильтр-группы	37
Грунтовочные/универсальные			
SLIM HTE SR	11	Комплектующие для компрессоров	стр.
9000 HVLP	13	редукторы, реле пусковые	38
9000 HTE	14	предохранительные клапаны	38
Для специальных составов		манометры	39
для гелькоута GelCoat	15		
для клея Colla	15	Ручной пневмоинструмент	стр.
Универсальные: серия 6000		гайковёрт, дрель	40
6000 HVLP	16	ключ-трещотка, молоток	40
6000 HTE	17		
Универсальные: эконом-класс			
UR+, URS+	18	Сервисные пистолеты	стр.
Для шпаклевок		продувочные серии PROFI	41
G1, G1 SP, G1/T, G1/T SP	19	продувочные серии PA	42
Для густых составов		пистолеты подкачки PG	43
SLIM S HVLP HD	20	пистолеты моечные Hydrojet	44
9011 HD	21	пистолеты для силиконов PB	44
Для мультикolorов, штукатурок		пневмопылесос EOLO	44
ECOMIX, ECOMIX SP	22	абразивоструйные PS, Supermistral	45
Крошкoмёт MM	23	для защитных составов IM Body, TS	46
Миникраскопульта		шприцы солидолoнагнетатели GR	47
EGO HVLP	24		
ES/RV, ES, RE	25	Красконагнетательные баки	стр.
Аэрограф и наборы		SSP2, SSP5, SSP10, SSP20, SSP24	48-49
Graphique, Decor Bag, Grafo Bag	26		
Автоматические головки		Пневмосоединения	стр.
MATIK GEO, HVLP, HTE	27	пневморозетки и штекеры БРС	50
		байонеты	51
Комплектующие	стр.	наконечники для шлангов	52
Комплекты сменных сопел	28-29	переходники	53
Ремкомплекты	28-29	уголки, тройники, кресты	54
Бачки сменные	30	вентили	55
		фитинги с накидной гайкой	55
Аксессуары для окрасочных работ	стр.	заглушки, коллекторы	56
Принадлежности к краскопультам		цанговые БРС металл	56-57
редуктор входной	31	цанговые БРС пластик	58-59
наборы чистящие	31		
фильтр конденсата	31	Шланги для воздуха и краски	стр.
вискозиметр	31	шланги прямые	60-61
держатели для краскопультов	31	шланги спиральные	62
Маскирующие материалы	32		
Салфетки чистящие, полировальные	32	Средства охраны труда	стр.
Ёмкости для краски	33	средства защиты органов дыхания	63
Фильтры для краски	33	малярные комбинезоны	64
Тест-пластины	33	средства очистки рук	64
		перчатки	64

Представляем Вам продукцию итальянской компании **WALMEC S.p.A.** - признанного лидера в производстве пневматического окрасочного оборудования.



Марка **ASTUROMEC** – это широкий модельный ряд оборудования от экономичного до профессионального, для применения в автоделе, промышленной окраске и строительстве.



Высочайший уровень производства, основанного на применении современного цифрового оборудования и высоких технологий, подтвержден международным сертификатом ISO 9001, VISION2000 и сертификатом ROCTEST.



Под маркой **WALCOM** компания производит высокопрофессиональные краскораспылители и аксессуары для окрасочных работ в автомобильной и деревообрабатывающей промышленности.




Непрерывные инвестиции в новейшее оборудование, обучение персонала, постоянные научно-технические исследования для усовершенствования существующих и поиска новых технологий сделали **WALMEC** передовым и надежным производителем на мировом рынке окрасочного оборудования.

WALMEC S.p.A.
Via Trieste, 10
31025 Santa Lucia di Piave (TV) ITALY
tel.: +39 0438 6611
fax: +39 0438 661333
www.walmeccom
E-mail: walmecc@walmeccom

WALCOM и **ASTUROMEC** являются зарегистрированными торговыми марками компании WALMEC S.p.A.

Краскораспылитель WALCOM GENESI Top Line

Новое поколение краскораспылителей **GENESI Top Line** разработано на базе хорошо зарекомендовавших себя краскораспылителей WALCOM Genesi и 15-летней интенсивной исследовательской и практической работы в секторе кузовного ремонта и промышленной окраски, в тесном контакте с профессионалами и высококлассными специалистами, что позволило получить инструмент наивысшего уровня качества. **GENESI Top Line** – это престижный краскораспылитель для финишной окраски, в котором тщательно проработана каждая деталь, учтены требования эргономики и промышленной эстетики, безопасности и надежности. GENESI Top Line – это простой в применении и легкий в обслуживании краскораспылитель. GENESI Top Line – это точный инструмент, изготовленный из самых современных материалов, с применением передовых технологий:

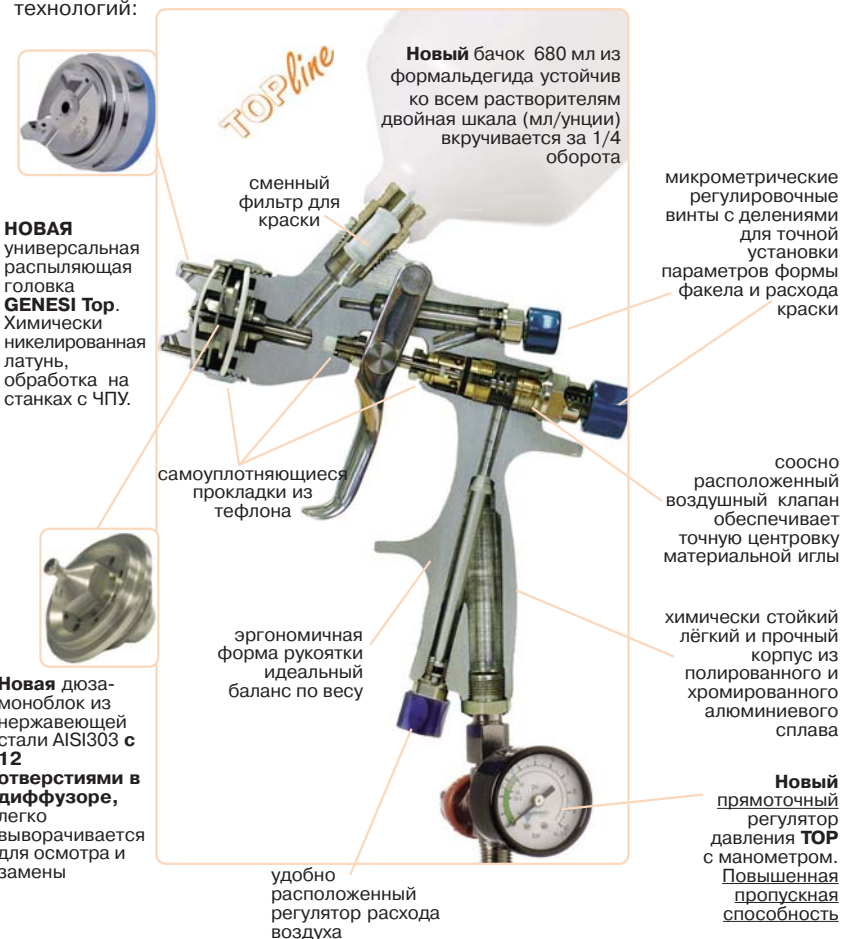

Краскораспылитель



GENESI GEO основан на хорошо зарекомендовавшем себя принципе "двойного распыления" **GEO** с помощью особой микрокамеры предварительного смешивания краски с воздухом, что позволяет получить оптимальные размеры частиц окрасочного аэрозоля и резко снизить перепыл краски. Система **GEO** - это низкое потребление воздуха, стабильный факел, высокая укрывистость, идеальное качество, что позволяет наносить краски любого типа при финишной окраске кузовов автомобилей.

PATENTED

Регулировки краскораспылителя Genesi GEO



Регулятор ширины факела полностью открыт



Регулятор хода иглы открыт на 3-3,5 оборота



Регулятор расхода воздуха полностью открыт



Регулятор давления установлен на 2 бара для базового слоя, на 2,5 бара для покровного слоя



Расстояние до окрашиваемой поверхности 10-15 см



Краскораспылитель упакован в прочный пластиковый кейс с сервисным ключом, ремкомплект прокладок, 3 сменными фильтрами для краски, чистящим ёршиком, бессиликеновым маслом и инструкцией на русском языке.

Рекомендуемые сопла, мм.	Geo S	Geo I	Geo SP
База "металлик"	1,3	1,7-1,9	0,7-1,0
База на водной основе	1,3	1,7	0,7-1,0
Эмали MS	1,3-1,5	1,7-1,9	1,0-1,3
Эмали HS	1,3-1,5	1,7-1,9	1,0-1,3
Прозрачные лаки MS	1,3-1,5	1,7-1,9	1,0-1,3
Прозрачные лаки HS-VHS	1,3-1,5	1,7-1,9	1,0-1,3

GENESI GEO Top line

Walcom

Игла-пружины: нерж. сталь
Уплотнения: PTFE (тефлон)
Дюза: нерж.сталь AISI 303
Манометр : в комплекте
Регулятор TOP: в комплекте

Корпус: полированный хромированный алюминий
Распыляющая головка TOP: никелированная латунь
Регулировки: факел-расход ЛКМ-расход воздуха-давление воздуха

Применение:



кузовной ремонт



Рекомендуемое давление
2,0-2,5 бар.



Расход воздуха
360 л/мин.



Вес
810 гр.



диаметр сопла	код заказа
0,7	933007
1,0	933010
1,3	933013
1,5	933015
1,7	933017
1,9	933019



9360**
 комплект сопла
 (**диам. сопла)



52019W
 верхний бачок
 680 мл.



1011270
 ремкомплект прокладок



51008W
 нижний бачок автоклав
 1000 мл.



GENESI I GEO

бачок-автоклав
 1000 мл.

диаметр сопла	код заказа
0,7	934007
1,0	934010
1,3	934013
1,5	934015
1,7	934017
1,9	934019



GENESI SP GEO
 нижняя подача
 M1/4"

диаметр сопла	код заказа
0,7	935007
1,0	935010
1,3	935013
1,5	935015
1,7	935017
1,9	935019

Краскораспылитель

GENESI HVLP - это сочетание качества, надежности и экологичности. Новая универсальная распыляющая головка разработана специально для "тяжелых" промышленных покрытий. Широкий стабильный факел, превосходный распыл, высокая скорость работы при идеальном качестве покрытия позволяет рекомендовать эту модель также при окраске мебели и кузовном ремонте. Краскораспылители **HVLP** прекрасно работают с ЛКМ различной вязкости MS, HS и UHS типов на сольвентной и водной основах.

Регулировки краскораспылителя Genesi HVLP




Регулятор ширины факела полностью открыт



Регулятор хода иглы открыт на 3,5 оборота



Регулятор расхода воздуха полностью открыт



Регулятор давления установлен на 2 бара для базового слоя, на 2,5 бара для покровного слоя



Расстояние до окрашиваемой поверхности 10-15 см



Краскораспылитель упакован в прочный пластиковый кейс с сервисным ключом, ремкомплект прокладок, 3 сменными фильтрами для краски, чистящим ёршиком, бессиликоновым маслом и инструкцией на русском языке.

Рекомендуемые сопла, мм.	HVLP S	HVLP I	HVLP SP
Однокомпонентные краски	1,3-1,4	1,7-1,9	1,0-1,2
Двухкомпонентные краски	1,7	1,7-1,9	1,0-1,2
Однокомпонентные краски	1,2-1,3	1,7-1,9	1,0-1,2
Глянцевые/матовые эмали	1,4	1,7-1,9	1,2-1,3
Полиуретановые грунты	1,7-1,9	-	1,4-1,7
Полиэфирные ЛКМ	2,5	-	-
База водная /сольвентная	1,2-1,3	1,7-1,9	1,0-1,2
Эмали MS-HS	1,3-1,4	1,7-1,9	1,2-1,3
Лаки MS-HS	1,3-1,4	1,7-1,9	1,2-1,3

GENESI HVLP Top line

Игла-пружина: нерж. сталь
Уплотнения: PTFE (тефлон)
Дюза: нерж.сталь AISI 303
Манометр: в комплекте
Регулятор TOP: в комплекте

Применение:



промышленная окраска



окраска мебели



кузовной ремонт



Рекомендуемое давление
2,0-2,5 бар.



Расход воздуха
350 л/мин.



Вес
810 гр.



№ код заказа	диаметр сопла	
0,8	943008	
1,0	943010	
1,2	943012	
1,3	943013	
1,4	943014	
1,7	943017	
1,9	943019	
2,5	943025	



9460**
 комплект сопла
 (**диам. сопла)



52019W
 верхний бачок
 680 мл.



1011270
 ремкомплект прокладок



51008W
 нижний бачок автоклав
 1000 мл.

Walcom

Корпус: полированный хромированный алюминий
Распыляющая головка TOP: никелированная латунь
Регулировки: факел-расход ЛКМ-расход воздуха-давление воздуха



GENESI I HVLP

бачок-автоклав
 1000 мл.

№ код заказа	диаметр сопла	
0,8	944008	
1,0	944010	
1,2	944012	
1,3	944013	
1,4	944014	
1,7	944017	
1,9	944019	
2,5	944025	



GENESI SP HVLP
 нижняя подача
 M1/4"

№ код заказа	диаметр сопла	
0,8	945008	
1,0	945010	
1,2	945012	
1,3	945013	
1,4	945014	
1,7	945017	
1,9	945019	

Краскораспылитель

GENESI HTE (High Transfer Efficiency- Высокая Эффективность Переноса ЛКМ) специально разработан для работы с автомобильными красками последнего поколения. Повышенное до 1,2 бар давление в распыляющей головке **HTE** позволяет работать широким факелом, с большой скоростью и великолепным качеством, с коэффициентом переноса более 65%. Краскораспылители **HTE** успешно применяются для получения высококачественных покрытий типа "металлик" и "перламутр" в окраске кузовов автомобилей.

Регулировки краскораспылителя Genesi HTE



Регулятор ширины факела полностью открыт



Регулятор хода иглы открыт на 3-3,5 оборота



Регулятор расхода воздуха полностью открыт



Регулятор давления установлен на 2 бара для базового слоя, на 2,3 бара для покровного слоя



Расстояние до окрашиваемой поверхности 15-20 см



Краскораспылитель упакован в прочный пластиковый кейс с сервисным ключом, ремкомплект прокладок, 3 сменными фильтрами для краски, чистящим ёршиком, бессиликоновым маслом и инструкцией на русском языке.

Рекомендуемые сопла, мм.	HTE S	HTE I	HTE SP
База "металлик"	1,2-1,3	1,7-1,9	0,8-1,2
База на водной основе	1,2-1,3	1,7	0,8-1,2
Эмали MS	1,3-1,4	1,7-1,9	1,0-1,2
Эмали HS	1,3-1,4	1,7-1,9	1,2-1,3
Прозрачные лаки MS	1,3-1,4	1,7-1,9	1,0-1,2
Прозрачные лаки HS-VHS	1,3-1,4	1,7-1,9	1,2-1,3

GENESI HTE Top line

Игла-пружины: нерж. сталь
Уплотнения: PTFE (тефлон)
Дюза: нерж.сталь AISI 303
Манометр: в комплекте
Регулятор TOP: в комплекте

Применение:



кузовной ремонт



Рекомендуемое давление **2,0-2,5 бар.**



Расход воздуха **340 л/мин.**



Вес **810 гр.**

№	код заказа
0,8	953008
1,0	953010
1,2	953012
1,3	953013
1,4	953014
1,7	953017
1,9	953019
2,5	953025



9560** комплект сопла (**диам. сопла)



52019W верхний бачок 680 мл.



1011270 ремкомплект прокладок



51008W нижний бачок автоклав 1000 мл.



Walcom

Корпус: полированный хромированный алюминий
Распыляющая головка TOP: никелированная латунь
Регулировки: факел-расход ЛКМ-расход воздуха-давление воздуха



GENESI I HTE бачок-автоклав 1000 мл.

№	код заказа
0,8	954008
1,0	954010
1,2	954012
1,3	954013
1,4	954014
1,7	954017
1,9	954019
2,5	954025



GENESI SP HTE нижняя подача M1/4"

№	код заказа
0,8	955008
1,0	955010
1,2	955012
1,3	955013
1,4	955014
1,7	955017
1,9	955019

Краскораспылитель

Краскораспылители серии **SLIM** специально разработаны для нанесения грунтов и порозаполнителей в кузовном ремонте, для нанесения морилок и лаков в мебельном производстве, а также для промышленной финиш-окраски, обладают низким воздухопотреблением, практически полным отсутствием перепыла, и коэффициентом переноса материала более 80% (версии HVLP и HTE).


Регулировки краскораспылителя SLIM HVLP




Регулятор ширины факела полностью открыт



Регулятор хода иглы открыт на 3,5-4,5 оборота



Регулятор расхода воздуха полностью открыт



Регулятор давления установлен на 2 бара для HVLP, на 2,5-3 бара для стандартной версии



Расстояние до окрашиваемой поверхности 10-15 см для HVLP, для стандартной версии 15-20 см



Краскораспылитель упакован в прочный пластиковый кейс с сервисным ключом, ремкомплект прокладок, 3 сменными фильтрами для краски, чистящим ёршиком, бессиликоновым маслом и инструкцией на русском языке.

Рекомендуемые сопла, мм.	Slim S	Slim I	Slim SP
HS/MS сольвентные грунты	1,7	1,9	1,5
HS/MS водные грунты	1,7	1,9	1,5
1K краски	1,5	1,7-1,9	1,0-1,3
2K краски	1,5	1,7-1,9	1,3
2K краски	1,5	1,7-1,9	1,0-1,3
Глянцевые/матовые эмали	1,7	1,7-1,9	1,3
Полиуретановые грунты	1,7-1,9	1,9	1,5
Полиэфирные ЛКМ	2,2	-	1,9

SLIM HVLP

Игла-пружина: нерж. сталь
Уплотнения: PTFE (тефлон)
Дюза: нерж.сталь AISI 303
Манометр: в комплекте
Регулятор: в комплекте

Применение:



кузовной ремонт



промышленная окраска



окраска мебели



Рекомендуемое давление **2,0 бар.**



Расход воздуха **230 л/мин.**



Вес **770 гр.**



код заказа

диаметр сопла

1,3	1006013
1,5	1006015
1,7	1006017
1,9	1006019
2,2	1006022



11350**
комплект сопла
(**диам. сопла)



52010W
верхний бачок
680 мл.



40761
ремкомплект прокладок



51007
нижний бачок
байонет
1000 мл.



Walcom

Корпус: никелированный алюминий
Распыляющая головка: никелированная латунь
Регулировки: факел-расход ЛКМ-расход воздуха-давление воздуха



SLIM I HVLP
бачок-байонет
1000 мл.



код заказа

диаметр сопла

1,7	1007017
1,9	1007019
2,2	1007022



SLIM SP HVLP
нижняя подача
M1/4"



код заказа

диаметр сопла

1,0	1007110
1,3	1007113
1,5	1007115
1,7	1007117
1,9	1007119
2,2	1007122

SLIM HTE (финишный)

Walcom

Краскораспылители **SLIM HTE** (High Transfer Efficiency-Высокая Эффективность Переноса) позволяет маляру, не меняя привычного стиля и скорости работы с о стандартными краскораспылителями, достичь качества и эффективности, как у краскораспылителей системы HVLP. Точный баланс диаметров внутренних воздуховодов с распыляющей головкой при выходном давлении 1,2 бар дает эффективность переноса более 80% при великолепном качестве покрытия. Гарантия идеального распыла при нанесении баз и покровных лаков.

Корпус: полированный никелированный алюминий.

Игла-сопло: нержавеющая сталь.

Распыляющая головка: никелированная латунь

Регулировки: форма факела, расход краски, расход воздуха

Применение:



кузовной ремонт



промышленная окраска



окраска мебели



Рекомендуемое давление
2-2,5 бар.



Расход воздуха
260 л/мин.



Вес
770 гр.

№ код заказа	
диаметр сопла	
1,3	1006813
1,5	1006815
1,7	1006817
1,9	1006819
2,2	1006822
2,5	1006825



11352**
комплект сопла
(**диам. сопла)



52010W
верхний бачок
680 мл.



40761
ремкомплект прокладок



51007
нижний бачок байонет
1000 мл.



SLIM I HTE
бачок-байонет
1000 мл.

№ код заказа

диаметр сопла	
1,3	1007713
1,5	1007715
1,7	1007717
1,9	1007719
2,2	1007722
2,5	1007725



SLIM SP HTE
нижняя подача
M1/4"

№ код заказа

диаметр сопла	
1,0	1007810
1,3	1007813
1,5	1007815
1,7	1007817
1,9	1007819
2,2	1007822

SLIM HTE SR (универсальный)

Walcom

Бюджетный краскораспылитель **SLIM HTE SR** специально разработан для нанесения грунтов и порозаполнителей в кузовном ремонте, для нанесения морилок и лаков в мебельном производстве, а также для промышленной финиш-окраски. Универсальные краскораспылители **SLIM HTE SR** надежны и просты в работе и обслуживании.

Корпус: полированный никелированный алюминий.

Игла-сопло: нержавеющая сталь.

Распыляющая головка: никелированная латунь

Регулировки: форма факела, расход краски.

Применение:



кузовной ремонт



промышленная окраска



окраска мебели



Рекомендуемое давление
2,5-3,0 бар.



Расход воздуха
220-260 л/мин.



Вес
770 гр.

NEW

SLIM S HTE SR

верхний бачок
680 мл.

№ код заказа	
диаметр сопла	
1,3	1008313
1,5	1008315
1,7	1008317
1,9	1008319
2,2	1008322
2,5	1008325



11352**
комплект сопла
(**диам. сопла)



52010W
верхний бачок
680 мл.



40761
ремкомплект прокладок



51007
нижний бачок байонет
1000 мл.



SLIM I HTE SR
бачок-байонет
1000 мл.

№ код заказа

диаметр сопла	
1,3	1008813
1,5	1008815
1,7	1008817
1,9	1008819
2,2	1008822
2,5	1008825



SLIM SP HTE SR
нижняя подача
M1/4"

№ код заказа

диаметр сопла	
1,0	1008910
1,3	1008913
1,5	1008915
1,7	1008917
1,9	1008919
2,2	1008922
2,5	1008925

Краскораспылители серии 9000

Профессиональные краскораспылители серии **9000** разработаны как экономичная линия для финишного окрашивания в кузовном ремонте, промышленной окраске, строительстве и в производстве мебели. Модели **9000 HVLP** отличаются пониженным потреблением воздуха и хорошей эффективностью переноса ЛКМ (>65%), что в сочетании с тщательным распылом краски делает их наиболее востребованными и распространенными на рынке.



Модели HVLP
для финишных
покрытий



9000 HTE
для нанесения
грунтов, баз и лаков



Ecomix
для специальных
покрытий типа
Альфатон,
Фракталис
Вариопейнт



9011HD для густых,
вязких составов с бачком
под давлением



Colla
для нанесения клея



Gel Coat
для нанесения
гелькоутов



Краскораспылители упакованы в прочный пластиковый кейс с сервисным ключом, ремкомплект прокладок, 3 сменными фильтрами для краски, чистящим ёршиком, бессилюновым маслом и инструкцией на русском языке.

Рекомендуемые сопла, мм.	9011HVLP	9010HVLP	9010/SP HVLP
Сольвентные/водные основы	1,3-1,5	1,5	1,0-1,3
Эмали HS/MS	1,3-1,5	1,5	1,0-1,3
Лаки HS/MS	1,3-1,5	1,5	1,0-1,3
Однокомпонентные краски	1,5	1,7	1,0
Двухкомпонентные краски	1,7	1,9	1,3
Двухкомпонентные краски	1,3	1,5	1,0
Глянцевые/Матовые эмали	1,7	1,9	1,3
Полиуретановые грунты	1,9	2,2	1,7
Полиэфирные ЛКМ	2,5	-	1,9

9011/9010 HVLP

ASTURO/MEC

Игла-пружины: нерж. сталь
Уплотнения: PTFE (тефлон)
Дюза: нерж.сталь
Манометр: в комплекте
Регулятор: в комплекте

Корпус: никелированный алюминий
Распыляющая головка: никелированная латунь
Регулировки: факел-расход ЛКМ-расход воздуха-давление воздуха

Применение:



**кузовной
ремонт**



**промышленная
окраска**



**окраска
мебели**



Рекомендуемое
давление
2 бар.



Расход
воздуха
220 л/мин.



Вес
940 гр.

№	код заказа
диаметр сопла	
1,3	21013
1,5	21015
1,7	21017
1,9	21019
2,2	21022
2,5	21025



9011HVLP
верхний бачок
нейлон
680 мл.



9010 HVLP
бачок-байонет
1000 мл.

№	код заказа
диаметр сопла	
1,5	21615
1,7	21617
1,9	21619
2,2	21622
2,5	21625



9010/SP HVLP
нижняя подача
M1/4"

№	код заказа
диаметр сопла	
1,0	21710
1,3	21713
1,5	21715
1,7	21717
1,9	21719
2,2	21722
2,5	21725



430 (9011HVLP)**
431 (9010HVLP)**
комплект
сопла
(**диам. сопла)



40775 (9011)
40770 (9010)
ремкомплект
прокладок



52010
верхний бачок
680 мл.



51009
нижний бачок
байонет
1000 мл.

Серия 9000 НТЕ

ASTUR/MEL

Профессиональные краскораспылители серии **9000 НТЕ** с новой распыляющей головкой разработаны как экономичная линия для универсального применения в кузовном ремонте, промышленной окраске и в производстве мебели.

Система НТЕ идеальна для всех видов окрасочных работ, гарантирует превосходный распыл, высокую скорость и качество работ во всех секторах и для всех видов ЛКМ.

Применение:



кузовной ремонт



промышленная окраска



окраска мебели



Рекомендуемое давление
2,5-3 бар.



Расход воздуха
220 л/мин.



Вес
755 гр.

N°	код заказа
диаметр сопла	
1,3	23013
1,5	23015
1,7	23017
1,9	23019
2,2	23022
2,5	23025



9011 НТЕ

верхний бачок
нейлон
680 мл.



9010 НТЕ
бачок-байонет
1000 мл.

N°	код заказа
диаметр сопла	
1,3	23613
1,5	23615
1,7	23617
1,9	23619
2,2	23622
2,5	23625



9010/SP НТЕ
нижняя подача
M1/4"

N°	код заказа
диаметр сопла	
1,0	23710
1,3	23713
1,5	23715
1,7	23717
1,9	23719
2,2	23722
2,5	23725



432 (9011)**
433 (9010)**
комплект
сопла
(**диам. сопла)



40775 (9011)
40770 (9010)
ремкомплект
прокладок



52010
верхний бачок
680 мл.



51009
нижний бачок
байонет
1000 мл.

Gel Coat, Colla

ASTUR/MEL

Универсальность и мощность краскораспылителей серии 9000 позволяют применять их в различных областях, включая нанесение "тяжелых" составов в строительстве, производстве мебели, промышленности.

Клей, тиксотропные и гелевые составы – вот лишь некоторые из материалов, которые можно наносить с помощью специальных краскораспылителей серии 9000 Gel Coat и Colla.

Применение:



окраска мебели



промышленная окраска



Рекомендуемое давление
2-3 бар.



Расход воздуха
220 л/мин.



Вес
810 гр.

N°	код заказа
диаметр сопла	
3,0	25530
4,0	25540
5,0	25550



9011Gel Coat

верхний бачок
нейлон
680 мл.



9010/SP Gel Coat
нижняя подача
M1/4"

N°	код заказа
диаметр сопла	
3,0	25630
4,0	25640
5,0	25650



437**
комплект
сопла GelCoat
(**диам. сопла)



52010
верхний бачок
680 мл.



435**
комплект
сопла Colla
(**диам. сопла)



40770 (9010)
40775 (9011)
ремкомплекты
прокладок



9010/SP Colla
нижняя подача
M1/4"

N°	код заказа
диаметр сопла	
1,7	25317
1,9	25319

Серия 6000 HVLP

Новая линейка краскораспылителей сочетающая высокую производительность, качество распыла с долговечностью и надежностью. Качество гарантируется многолетним опытом Asturomec в производстве универсальных краскопульты для всех секторов-от кузовного ремонта до окраски мебели, от промышленной окраски до декоративных работ, везде новая серия 6000 обеспечивает максимальную эффективность работы маляра. Точность обработки деталей краскопульты и отсутствие уплотняющих прокладок в распыляющей головке гарантирует устойчивость к растворителям и долговечную работу в сочетании с простотой обслуживания краскопульты.

Применение:



промышленная окраска



окраска мебели



кузовной ремонт



Рекомендуемое давление
2,5-3 бар.



Расход воздуха
220 л/мин.



Вес
755 гр.

N° код заказа	
диам. сопла	
1,2	46012
1,4	46014
1,7	46017
1,9	46019
2,2	46022
2,5	46025
3,0	46030



6011 HVLP
верхний бачок
нейлон
680 мл.



6010 HVLP
нижний бачок
байонет 1 л.

N° код заказа	
диам. сопла	
1,2	46612
1,4	46614
1,7	46617
1,9	46619
2,2	46622
2,5	46625
3,0	46630



6010/SP HVLP
нижняя подача
M1/4"

N° код заказа	
диаметр сопла	
1,2	46712
1,4	46714
1,7	46717
1,9	46719
2,2	46722
2,5	46725
3,0	46730



439**
комплект сопла
(** - диаметр сопла)



40776
ремкомплект
прокладок



52010
верхний
бачок
680 мл.



51009
нижний
бачок
байонет
1000 мл.

ASTUROMEC

Серия 6000 HTE

Краскораспылители новой серии 6000 HTE сочетают превосходное качество распыла, широкий факел, универсальность и надежность. Расширенная линейка размеров сопел позволяет применять эти краскопульты не только в кузовном ремонте, но и при изготовлении мебели и промышленной окраске. Новая распыляющая головка использует стандарт HTE - давление на выходе 1,2 бара позволяет работать с большей скоростью при лучшем качестве распыла ЛКМ.

Применение:



промышленная окраска



окраска мебели



кузовной ремонт



Рекомендуемое давление
2,5-3 бар.



Расход воздуха
220 л/мин.



Вес
755 гр.

N° код заказа	
диам. сопла	
1,2	47012
1,4	47014
1,7	47017
1,9	47019
2,2	47022
2,5	47025
3,0	47030



6011 HTE
верхний бачок
нейлон
680 мл.



6010 HTE
нижний бачок
байонет 1 л.

N° код заказа	
диам. сопла	
1,2	47612
1,4	47614
1,7	47617
1,9	47619
2,2	47622
2,5	47625
3,0	47630



6010/SP HTE
нижняя подача
M1/4"

N° код заказа	
диаметр сопла	
1,2	47712
1,4	47714
1,7	47717
1,9	47719
2,2	47722
2,5	47725
3,0	47730



440**
комплект сопла
(** - диаметр сопла)



40776
ремкомплект
прокладок



52010
верхний
бачок
680 мл.



51020
нижний
бачок
байонет
1000 мл.

ASTUROMEC

UR/S PLUS -UR PLUS

ASTURDMEC

Краскораспылители серии **UR** успешно сочетают в себе высокую надежность, хорошее качество, универсальность и разумную цену. Широкая гамма сопел говорит о многосторонних возможностях профессионального использования в автоделе, при изготовлении мебели и промышленной окраске. Простой в обслуживании и ремонте, краскораспылитель серии **UR** является примером отличного соотношения конкурентной цены и высокого качества изделий **WALMEC**.

Применение:

-  **промышленная окраска**
-  **окраска мебели**
-  **строительство**

 Рекомендуемое давление **3-3,5 бар.**

 Расход воздуха **350 л/мин.**

 Вес **795 гр.**

Дюза, игла:
бронза

код заказа	
диам. сопла	
1,2	27312
1,4	27314
1,7	27317
1,9	27319



комплект сопла (см. стр. 29)



52010
верхний бачок
680 мл.



40733
ремкомплект прокладок



51020
нижний бачок
байонет
1000 мл.



UR/S PLUS
верхний бачок
нейлон
680 мл.



UR/S PLUS
верхний бачок
алюм 1000 мл.

код заказа	
диам. сопла	
1,7	27517
1,9	27519
2,2	27522
2,5	27525
3,0	27530



UR PLUS
нижний бачок
байонет 1000 мл

код заказа	
диаметр сопла	
1,2	27012
1,4	27014
1,7	27017
1,9	27019
2,2	27022
2,5	27025
3,0	27030

G1, G1/T для шпаклевок

ASTURDMEC

Специальная серия **G1, G1/T** разработана для нанесения материалов высокой вязкости, а также с целью получения декоративного эффекта текстурированной поверхности. Распыление даже очень вязкого материала происходит за счет подачи его под регулируемым давлением из нижнего бачка или бака SSP и распыления при помощи мощного атомизирующего воздушного потока из распыляющей головки особой конструкции, благодаря круговому расположению отверстий диффузора. Бачок из нержавеющей стали и прокладки **NBR** устойчивы к большинству растворителей.

G1 регулируемый (плоский) факел

G1/T нерегулируемый (круглый) факел

Применение:

-  **строительство**
-  **промышленная окраска**

 Рекомендуемое давление **3 бар.**

 Расход воздуха **230 л/мин.**

 Вес **1700 гр.**

код заказа	
диам сопла	
1,9	36119
2,2	36122
2,5	36125

код заказа	
диам сопла	
1,9	36219
2,2	36222
2,5	36225



сменные сопла G1

код	мм
40380	1,9
40381	2,2
40382	2,5

сменные сопла G1/T

код	мм
40385	1,9
40386	2,2
40387	2,5



51030
нижний бачок под давлением до 3 бар



ремкомплект прокладок
40780 **G1**
40781 **G1/T**



вариант SP

нижняя подача
M1/4"
код заказа
G1 SP




диам сопла	
1,9	36319
2,2	36322
2,5	36325

код заказа	
диам сопла	
1,9	36419
2,2	36422
2,5	36425

Walcom**Краскораспылители для**

Краскораспылители WALCOM SLIM HVLP HD (High Density -Высокая Вязкость)
Walcom предлагает систему HD на базе отлично зарекомендовавшего себя краскораспылителя SLIM HVLP, для нанесения высоковязких составов: клея, полиэфирных шпаклевок и полиуретановых составов большой вязкости, латексов и гелевых составов. Благодаря регулируемому давлению в верхний бачок, даже очень густой материал подается стабильно и ровно, что обеспечивает высокое качество нанесения густых покрытий при небольших объемах работ.

Применение:



№	код заказа
диам. сопла 1,3	1007913
1,5	1007915
1,9	1007919
2,2	1007922



основной редуктор-регулятор подачи сжатого воздуха в краскораспылитель




дополнительный редуктор-регулятор подачи сжатого воздуха в бачок

**густых составов****ASTUROMEC**

Краскораспылитель 9011 HD (High Density -Высокая Вязкость)

Asturomec предлагает систему HD на базе отлично зарекомендовавшего себя краскораспылителя 9011, для нанесения высоковязких составов -клея, полиэфирных шпаклевок и полиуретановых составов большой вязкости, латексов и гелевых составов. Благодаря регулируемому давлению в верхний бачок, даже очень густой материал подается стабильно и ровно, что обеспечивает высокое качество нанесения густых покрытий при небольших объемах работ.

Применение:



№	код заказа
диам. сопла 1,5	23315
1,9	23319
2,2	23322
2,5	23325



основной редуктор-регулятор подачи сжатого воздуха в краскораспылитель

дополнительный редуктор-регулятор подачи сжатого воздуха в бачок



ECOMIX для мультикolorов

ASTUROMEC

Краскораспылители для специальных покрытий в строительстве при проведении отделочных работ. Благодаря особой конструкции распыляющей головки **Ecomix** смешивание краски с воздухом происходит под крышкой особой конической формы, что позволяет наносить декоративные мультикolorные составы - такие, как **Фракталис**, **Вариопейнт**, **Альфатон**, **Мультикolor** и т.п.

Применение:



строительство



Рекомендуемое давление
2,5-3 бар.



Расход воздуха
240 л/мин.



Вес
940 гр.

ECOMIX TV



стальной бачок
под давлением,
1000 мл.



9010/SP Ecomix

нижняя подача
M1/4"

код заказа

диам сопла	2,2	2,5	3,0
2,2	25122		
2,5		25125	
3,0			25130

код заказа

диам сопла	2,2	2,5	3,0
2,2	25022TV		
2,5		25025TV	
3,0			25030TV

Рекомендуемые сопла, мм.



Декоративные краски Фракталис
Декоративные краски Вариопейнт
Декоративные краски Мультикolor
Декоративные краски Милликolor

Ecomix TV

Ecomix SP

2,5	2,5
2,2	2,2
2,5	2,5
2,5	2,5



51030
нижний бачок
байонет
1000 мл.



434**
комплект
сопла, (**диам. сопла)



40770
ремкомплект
прокладок

Крошкомёт MM

ASTUROMEC

Специальный пистолет-крошомёт **ASTUROMEC MM** для строительно-отделочных работ с применением тяжелых и специальных составов: декоративных штукатурок, шпаклевок, "жидких" обоев, мраморной крошки и т.п.

5-литровый верхний бачок-хopper снабжен удобной рукояткой, наличие сменных сопел различного диаметра позволяет работать практически с любыми декоративными составами. Фиксатор курка для длительной работы. Низкий расход воздуха не требует наличия мощного компрессора.

Применение:



строительство



Рекомендуемое давление
3,4-4,8 бар.



Расход воздуха
120 л/мин.



Вес
1360 гр.

MM



верхний бачок
нейлон
5 л.

код заказа

62007

сменные сопла
в комплекте
4,5-6-8 мм

Корпус: анодированный алюминий

Бачок-хopper 5 л: нейлон

Сопло, распыляющая головка, игла: бронза

Регулировка подачи краски.

Рекомендуемые сопла, мм.



Штукатурка
Шпаклёвка
Мраморная крошка
"Жидкие" обои

6-8
6-8
4,5-6
4,5-6

Мини-распылитель EGO HVLP

Walcom

Новая модель мини-распылителя премиум-класса WALCOM EGO (система HVLP) для точечного ремонта и подкрашивания, пробных выкрасов и переходов, графических и декоративных работ. Эргономичная форма рукоятки, идеальный баланс, хромированный корпус устойчив к действию растворителей, отдельные регулировки расхода ЛКМ, формы факела и степени распыла, а также большой выбор размеров сопел позволяют добиться превосходного качества работ.

Применение:



кузовной ремонт



декоративные работы



Рекомендуемое давление 2-2,5 бар.



Расход воздуха 180 л/мин.



Вес 400 гр.

EGO HVLP

бачок 180 мл

регулируемый факел

диам сопла	код заказа
0,5	1002305
0,7	1002307
1,0	1002310
1,2	1002312
1,4	1002314



52014W
верхний бачок 180 мл

52015W
верхний бачок 75 мл



4137*
комплект сопла (*см. стр. 28)



1011262
ремкомплект прокладок

Мини-распылители серии ES, RE

ASTRO MEC

Экономичная линия мини-распылителей. Удобство и надежность сочетаются с точностью и высоким качеством нанесения ЛКМ при низком потреблении воздуха. Модели ES/RV имеют регулируемый факел, модели ES и RE с круглым факелом предназначены для особо точных работ. Мини-распылители широко применяются в кузовном ремонте, производстве мебели, при выполнении декоративных работ и в промышленной окраске.

Применение:



кузовной ремонт



декоративные работы

ES/RV

ES

RE



Рекомендуемое давление 1-3,5 бар.



Расход воздуха 30-60 л/мин.



Вес 475/465/360 гр.

верхний бачок 75/250 мл

регулируемый факел

круглый факел


круглый факел

диам сопла	N° код заказа	ES/RV	ES	RE
0,3		-	33103	45003
0,5		34005	33105	45005
0,7		34007	33107	45007
1,0		34010	33110	45010
1,2		-	-	45012



52030
верхний бачок 250 мл

52032
верхний бачок 75 мл



комплект сопла (см. стр. 29)



40715 (ES/RV)
40716 (ES)
ремкомплект прокладок

Аэрограф и наборы для декоративных работ

Walcom

Полная серия для графических, декоративных и дизайнерских работ- от аэрографа до набора **Grafo Bag**, включающего все необходимые для профессионального декоратора инструменты и приспособления, для работы с большой точностью и высоким качеством.

Graphique-удобный и надежный аэрограф, позволяет рисовать линиями от 1 мм до 25 мм, с использованием верхнего или нижнего бачков.

Применение:



Graphique
сопло 0,3 мм

Рекомендуемое давление
0,5-3,5 бар.

Расход воздуха
10-25 л/мин.

Вес
300 гр.



код заказа
39003/W

Комплект сопла
Graphique

код	мм
40361	0,3

Decor Kit



Набор **Decor Kit** для миникраскораспылителей идеален в случае частой смены красок двух и более цветов.

код заказа
34500/W



Grafo Bag

В наборе: аэрограф Graphique, миникраскораспылитель EGO HVLP с соплами 0,7 мм и 1,0 мм, набор Decor Kit, шланг 4х6 мм с фитингами, пластиковый кейс.

код заказа
39000/W


Автоматические головки MATIK

Walcom

Применяются для финиш-окраски в промышленном секторе. Идеальное качество покрытия и превосходный распыл при высоком коэффициенте переноса материала. Характеризуются продолжительной работой и простотой обслуживания. Микрометрические регулировки факела и хода иглы позволяют работать с высокой точностью. Вращающиеся цанговые фитинги облегчают монтаж и обслуживание головок. Выпускаются в версии **GEO** для окраски кузовов автомобилей, **HVLP** для линий окраски мебели, и **HTE** - для линий промышленной окраски.

Конструктивно разделяются на тип 3 с пружинным возвратом иглы, и тип 4 с пневматическим возвратом иглы.

Применение:



MATIK 3



MATIK 4



	MATIK GEO		MATIK HVLP		MATIK HTE	
	тип 3	тип 4	тип 3	тип 4	тип 3	тип 4
код заказа						
0,7	326007	326507	-	-	-	-
0,8	-	-	327008	327508	328008	328508
1,0	326010	326510	327010	327510	328010	328510
1,2	-	-	327012	327512	328012	328512
1,3	326013	326513	-	-	-	-
1,4	-	-	327014	327514	328014	328514
1,5	326015	326515	-	-	-	-
1,7	326017	326517	327017	327517	328017	328517

Рекомендуемое давление
2,0 бар

Расход воздуха,
250 л/мин

Вес
835 гр



комплект сопла
3753** (MATIK GEO)
3754** (MATIK HVLP)
3755** (MATIK HTE)
(* **диам. сопла)



ремкомплект прокладок
40816

Комплекты сменных сопел

Walcom®



Комплекты сменных сопел, включающие сопло, иглу и распыляющую головку, в блистерной упаковке, для следующих моделей краскораспылителей WALCOM:

GENESI GEO

КОД	ММ
936007	0,7
936010	1,0
936013	1,3
936015	1,5
936017	1,7
936019	1,9

GENESI HVLP

КОД	ММ
946008	0,8
946010	1,0
946012	1,2
946013	1,3
946014	1,4
946017	1,7
946019	1,9
946025	2,5

GENESI HTE

КОД	ММ
956008	0,8
956010	1,0
956012	1,2
956013	1,3
956014	1,4
956017	1,7
956019	1,9
956025	2,5

SLIM HVLP

КОД	ММ
1135010/SP*	1,0
1135013	1,3
1135015	1,5
1135017	1,7
1135019	1,9
1135022	2,2

* только SP вариант

SLIM HTE

КОД	ММ
1135210/SP*	1,0
1135213	1,3
1135215	1,5
1135217	1,7
1135219	1,9
1135222	2,2
1135225	2,5

* только SP вариант

SLIM HTE SR

КОД	ММ
1135210/SP*	1,0
1135213	1,3
1135215	1,5
1135217	1,7
1135219	1,9
1135222	2,2
1135225	2,5

* только SP вариант

MATIK GEO

КОД	ММ
375307	0,7
375310	1,0
375313	1,3
375315	1,5
375317	1,7

MATIK HVLP

КОД	ММ
375408	0,8
375410	1,0
375412	1,2
375414	1,4
375417	1,7

MATIK HTE

КОД	ММ
375508	0,8
375510	1,0
375512	1,2
375514	1,4
375517	1,7

EGO HVLP

КОД	ММ
41370	0,5
41371	0,7
41372	1,0
41373	1,2
41374	1,4

Ремонтные комплекты прокладок и пружин WALCOM



GENESI (все модели)
SLIM (все модели)
EGO HVLP
MATIK (все модели)

код заказа

1011270
40761
1011262
40816

Комплекты сменных сопел

ASTUROMEC®



Комплекты сменных сопел, включающие сопло, иглу и распыляющую головку, в блистерной упаковке, для следующих моделей краскораспылителей ASTUROMEC:

9011 HVLP

КОД	ММ
43013	1,3
43015	1,5
43017	1,7
43019	1,9
43022	2,2
43025	2,5

9010-9010/SP HVLP

КОД	ММ
43113	1,3
43115	1,5
43117	1,7
43119	1,9
43122	2,2
43125	2,5

9011 HTE

КОД	ММ
43213	1,3
43215	1,5
43217	1,7
43219	1,9
43222	2,2
43225	2,5

9010-9010/SP HTE

КОД	ММ
43313	1,3
43315	1,5
43317	1,7
43319	1,9
43322	2,2
43325	2,5

9010-9010/SP ECOMIX

КОД	ММ
43422	2,2
43425	2,5
43430	3,0

9011 GelCoat

КОД	ММ
43630	3,0
43640	4,0
43650	5,0

9010/SP GelCoat

КОД	ММ
43730	3,0
43740	4,0
43750	5,0

9010/SP Colla

КОД	ММ
43517	1,7
43519	1,9

UR PLUS

КОД	ММ
40310	1,2
40311	1,4
40312	1,7
40314	1,9
40316	2,2
40317	2,5
40318	3,0

UR/S PLUS

КОД	ММ
40320	1,2
40321	1,4
40322	1,7
40324	1,9
40326	2,2
40327	2,5
40328	3,0

6010/6011 HVLP

КОД	ММ
43912	1,2
43914	1,4
43917	1,7
43919	1,9
43922	2,2
43925	2,5
43930	3,0

6010/6011 HTE

КОД	ММ
44012	1,2
44014	1,4
44017	1,7
44019	1,9
44022	2,2
44025	2,5
44030	3,0

ES/RV

КОД	ММ
40350	0,3
40351	0,5
40352	0,7
40353	1,0

ES

КОД	ММ
40350	0,3
40356	0,5
40357	0,7
40358	1,0

RE

КОД	ММ
40410	0,3
40411	0,5
40412	0,7
40413	1,0
40414	1,2

G1/T

КОД	ММ
40385	1,9
40386	2,2
40387	2,5

Ремонтные комплекты прокладок и пружин Asturomec



9011
9010,9010SP
6010-6011
ES
ES/RV

код заказа

40775
40770
40776
40716
40715

GRAPHIQUE
UR+, UR/S+
G1-G1/T
G1 SP-G1/T SP

код заказа

40720
40733
40780
40781

Бачки для краски

Бачок верхний



Для GENESI.
материал-
формальдегид

ёмкость 680 мл 52019/W



Бачок верхний



Для SLIM, 9011, 6011,
UR/S PLUS

ёмкость 680 мл 52010
ёмкость 250 мл 52012



Бачок верхний



Для SLIM, 9011, 6011,
UR/S PLUS

ёмкость 500 мл 52007
ёмкость 750 мл 52005/W



Минибачки EGO



Hostaform C

ёмкость 75 мл 52015/W
ёмкость 180 мл 52014/W



Минибачки ES, RE



Hostaform C

ёмкость 75 мл 52032
ёмкость 250 мл 52030



Бачки Graphique



20 мл нижний 52039
4 мл верхний 51040

Бачок-автоклав
ёмкость 1 л.

алюминий

для GENESI 51008/W

Бачок-байонет
ёмкость 1 л.

алюминий

для SLIM 51007
для 9010 HVLP, 51009
6010 HVLP
для 9010, 6010, UR+ 51020

Бачок под давлением
ёмкость 1 л.

нержавеющая сталь

Для ECOMIX, G1, G1/T
давление до 3 бар 51030



Дополнительные принадлежности

Walcom

Дополнительные принадлежности, облегчают работу маляра и помогают достичь высокого качества окраски.



№ код
заказа

90147/W
прямоточный
для серии
Top line
90105/W

Регулятор давления

входной, с манометром, устанавливается на входе воздуха в краскопульт. Манометр 0-12 бар. с цветной шкалой.



№ код
заказа

90111/W

Фильтр конденсата входной

устанавливается на входе воздуха в краскопульт, задерживает мельчайшие капли воды. Снабжен клапаном ручного слива конденсата.



№ код
заказа

90109/W

Набор Walcom Kit

для чистки краскораспылителя: стальные и деревянные иглы, мини-ёршики различного диаметра.



№ код
заказа

90116/W

Вискозиметр Ford №4

он же DIN4, для определения вязкости ЛКМ в секундах по времени истечения 100 мл краски через отверстие диаметром 4 мм.



№ код
заказа

60130

Держатель

магнитный для двух краскораспылителей с верхним бачком. Также может крепиться на немагнитных поверхностях при помощи саморезов.



№ код
заказа

60149/W

Держатель Skeleton


настольный для краскораспылителей с верхним бачком. Также может крепиться на вертикальных поверхностях при помощи саморезов.

Маскирующие материалы, пылесборные салфетки.

 Валик поролонный для маскирования зазоров кузова при окраске. термостойкость до 80°С. Упаковка-рулон. размер 13 мм x 50 м № код заказа 10.910.5013	 Плётка ПЭВП маскирующая низкотемпературная (до 85°С), статически заряжена. размер 3,8 м x 200 м x 10 микрон № код заказа 10.701.3820
 Пылесборная универсальная салфетка из нетканого материала, размер 30,5x36 см. Упаковка 12 шт. № код заказа 151.0055	 STAR-TEX, антисиликоновая салфетка в коробке, 37x50 см. Упаковка 100 шт. № код заказа 152.5020
 Micro-Soft полировальная салфетка, размер 40 x 40 см. Микрофибра. Упаковка 5 шт. № код заказа 10.605.0002	 Чехол для сидений полиэтиленовый с разрезом. Рулон 500 шт. с перфорацией. Размер 82 см x 130 см x 10 микрон № код заказа 10.720.0500

Фильтры для краски

Фильтры для краски одно-и многоразовые, для подготовки ЛКМ, и фильтры-вкладыши в верхние и нижние бачки краскораспылителей.

 Фильтры нейлоновые фильтры в верхний бачок № код заказа <table> <tr> <td>Genesi, SATA, DeVilbiss, 225 мк</td> <td>90145/W</td> </tr> <tr> <td>Walcom, Asturomec, 160 мк</td> <td>90114W</td> </tr> <tr> <td>Walcom, Asturomec, 290 мк</td> <td>90137W</td> </tr> </table>	Genesi, SATA, DeVilbiss, 225 мк	90145/W	Walcom, Asturomec, 160 мк	90114W	Walcom, Asturomec, 290 мк	90137W	 Фильтры нейлоновые фильтры в нижний бачок. № код заказа <table> <tr> <td>90 мк - 5000 mesh</td> <td>90113.5</td> </tr> <tr> <td>75 мк - 7000 mesh</td> <td>90113.7</td> </tr> <tr> <td>60 мк - 10000 mesh</td> <td>90113.10</td> </tr> <tr> <td>160 мк - нерж.сталь</td> <td>90112W</td> </tr> </table>	90 мк - 5000 mesh	90113.5	75 мк - 7000 mesh	90113.7	60 мк - 10000 mesh	90113.10	160 мк - нерж.сталь	90112W
Genesi, SATA, DeVilbiss, 225 мк	90145/W														
Walcom, Asturomec, 160 мк	90114W														
Walcom, Asturomec, 290 мк	90137W														
90 мк - 5000 mesh	90113.5														
75 мк - 7000 mesh	90113.7														
60 мк - 10000 mesh	90113.10														
160 мк - нерж.сталь	90112W														
 Воронки фильтровальные одноразовые ситечки с внутренним клеевым слоем. Материал: бумага, сетка-нейлон. № код заказа <table> <tr> <td>125 микрон</td> <td>10.502.0125</td> </tr> <tr> <td>190 микрон</td> <td>10.502.0190</td> </tr> </table>	125 микрон	10.502.0125	190 микрон	10.502.0190	 Воронки фильтровальные многоразовые воронки. Материал: нейлон. № код заказа <table> <tr> <td>160 мк - 2000 mesh</td> <td>90115.2</td> </tr> <tr> <td>90 мк - 5000 mesh</td> <td>90115.5</td> </tr> <tr> <td>75 мк - 7000 mesh</td> <td>90115.7</td> </tr> <tr> <td>60 мк - 10000 mesh</td> <td>90115.10</td> </tr> <tr> <td>45 мк - 15000 mesh</td> <td>90115.15</td> </tr> </table>	160 мк - 2000 mesh	90115.2	90 мк - 5000 mesh	90115.5	75 мк - 7000 mesh	90115.7	60 мк - 10000 mesh	90115.10	45 мк - 15000 mesh	90115.15
125 микрон	10.502.0125														
190 микрон	10.502.0190														
160 мк - 2000 mesh	90115.2														
90 мк - 5000 mesh	90115.5														
75 мк - 7000 mesh	90115.7														
60 мк - 10000 mesh	90115.10														
45 мк - 15000 mesh	90115.15														
Мерные ёмкости  <u>градуированные ёмкости для подготовки и хранения краски.</u> Материал: полипропилен, упаковка 200 шт. <table> <tr> <th>ёмкость</th> <th>крышка</th> </tr> <tr> <td>385 мл</td> <td>10.501.0385</td> </tr> <tr> <td>750 мл</td> <td>10.501.0750</td> </tr> <tr> <td>1400 мл</td> <td>10.501.1400</td> </tr> <tr> <td>2300 мл</td> <td>10.501.2300</td> </tr> </table>	ёмкость	крышка	385 мл	10.501.0385	750 мл	10.501.0750	1400 мл	10.501.1400	2300 мл	10.501.2300	Тест-пластины  загрунтованные металлические тест-пластины для пробных выкрасов. упаковка 200 шт. № код заказа <table> <tr> <td>130x90 мм</td> <td>10.530.0200</td> </tr> </table>	130x90 мм	10.530.0200		
ёмкость	крышка														
385 мл	10.501.0385														
750 мл	10.501.0750														
1400 мл	10.501.1400														
2300 мл	10.501.2300														
130x90 мм	10.530.0200														

Центр подготовки воздуха

Walcom

TD PRO

Революционная разработка Walcom-многофункциональная пятиступенчатая модульная группа TD³ Pro очистки и подготовки сжатого воздуха для окраски. Использование предварительно очищенного и нагретого сжатого воздуха позволяет значительно улучшить качество окрасочных работ и ускорить процесс высыхания ЛКМ за счет поддержания оптимальной (+20°С) температуры на выходе распыляющей головки краскопульт. Устройство пропорционального нагрева удерживает заданные параметры сжатого воздуха вне зависимости от его исходной температуры, расхода и давления.

К числу полезных функций TD³ Pro также относится автоматическая регенерация силикагеля обратным током нагретого воздуха.

TD 3 PRO

№ код
заказа

60151

преимущества:

- ускорение высыхания краски на 40%
- более равномерное высыхание слоя ЛКМ
- повышение блеска финишного слоя
- предотвращение появления дефектов типа "кратеры" и "апельсиновая корка"
- полное удаление посторонних примесей (масло, водный конденсат, твердые частицы) из сжатого воздуха
- снижение температуры "точки росы"
- возможность подключения шлема-маски
- автоматическая регенерация силикагеля



Модульная группа подготовки воздуха: фильтр конденсата 5 мк, маслоотделитель 0,01 мк, осушитель- силикагелевая колонка, фильтр силикагеля, фильтр с активированным углем очистка воздуха на 99,99%, нагревательный элемент 1200 Ватт, нагрев до +70С, выбор температурного режима для окраски (+20°С +50°С) и сушки (+70°С). Питание 230V, 50/60Гц Производительность 1200 л/мин. Рабочее давление 12 бар. Вес 21 кг.

TD 1 PRO

№ код
заказа

60152



Нагреватель сжатого воздуха, с щитом управления. Мощность 1200 Ватт. Питание 230V, 50/60Гц Производительность 1200 л/мин Рабочее давление 12 бар Вход/выход воздуха F1/2" Вес 6,7 кг.

TnT

№ код
заказа

60148




Шланг подогреваемый, 10х15 мм., 12 метров, с фитингами. Мощность нагрева 1200 Ватт. Материал: антистатическая вулканизированная резина. Встроенный датчик температуры. Вес 2,4 кг

Фильтр-группы

Walcom

Фильтры и фильтр-группы Walcom, должным образом установленные в пневмолинию, заметно повышают качество окрасочных работ, полностью очищая сжатый воздух от загрязнений- водяного конденсата, масла, а также от остаточной влажности.

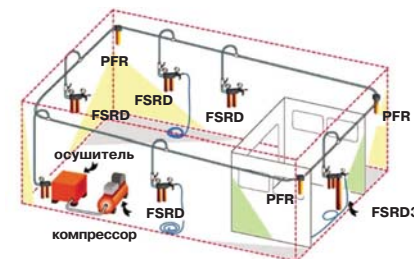

Пример пневморазводки в автомастерской. Рекомендуемый уклон пневмолинии 0,5-1 градус.

FSRD 3



модульная группа подготовки воздуха:
-фильтр конденсата 5 микрон
-маслоотделитель 0,01 микрон
-осушитель силикагелевая колонка
-фильтр силикагеля очистка 99,99% производительность 1200 л/мин

Вес
11,1 кг.

№ код заказа
60123

ESR



модуль-осушитель: силикагелевая колонка, фильтр: силикагелевой пыли. очистка от примесей и остаточной влажности на 99,99%

Вес
9,0 кг.

№ код заказа
60129

FSRD



модуль влаго-маслоотделитель:
-фильтр конденсата 5 мк, с автоматическим сливом конденсата
-маслоотделитель 0,01 мк, ручной слив

Вес
3,5 кг.

№ код заказа
60121

PFR



модуль-отделитель конденсата: -фильтр конденсата 5 мк. автоматический слив конденсата

Вес
2,2 кг.

№ код заказа
60127

Модули подготовки воздуха F1 (пластик)

Профессиональные модули подготовки воздуха изготовлены из ударопрочного пластика, колбы-из поликарбоната. Манометры 0-12 бар с делением 0,5 бар и защитой от резких колебаний давления в системе. Лубрикаторы снабжены регулировкой подачи масла. Максимальное давление воздуха 16 бар.

PR
Регулятор давления с манометром.

	№ код заказа
1/4"	F150/1
3/8"	F150/2
1/2"	F150/3
1"	F150/5

F
Фильтр конденсата 20 мк

	№ код заказа
1/4"	F152/1
3/8"	F152/2
1/2"	F152/3
1"	F152/5

MF
Микрофильтр 0,1 мк

	№ код заказа
1/4"	F156/1
3/8"	F156/2
1/2"	F156/3
1"	F156/5

FR
Регулятор давления с манометром и фильтром конденсата.

	№ код заказа
1/4"	F151/1
3/8"	F151/2
1/2"	F151/3
1"	F151/5

FR+L
Фильтр регулятор с манометром+ лубрикатор.

	№ код заказа
1/4"	F154/1
3/8"	F154/2
1/2"	F154/3
1"	F154/5

L
Лубрикатор.

	№ код заказа
1/4"	F153/1
3/8"	F153/2
1/2"	F153/3
1"	F153/5

F+R+L
Фильтр+регулятор с манометром +лубрикатор.

	№ код заказа
1/4"	F155/1
3/8"	F155/2
1/2"	F155/3
1"	F155/5

Элемент
сменный фильтрующий керамический 20 микрон

	№ код заказа
для F1/4"	F168/1
для F3/8"	F168/2
для F1/2"	F168/3
для F1"	F168/4
для FR1/4"	F170/1
для FR3/8"	F170/2
для FR1/2"	F170/3
для FR1"	F170/4

Кронштейн
для настенного крепления фильтров-регуляторов

	№ код заказа
--	--------------

1/4"	F180/1
3/8"- 1/2"	F180/2
1"	F180/3

Модули подготовки воздуха F4 (металл)



Профессиональные модули подготовки воздуха изготовлены из оцинкованного и окрашенного алюминиевого сплава, колбы из поликарбоната. Манометры 0-12 бар с делением 0,1 бар и защитой от резких колебаний давления в системе. Лубрикаторы снабжены регулировкой подачи масла. Максимальное давление воздуха 18 бар.

Регулятор давления с манометром.

№ код
заказа

1/4"	F450/1
3/8"	F450/2
1/2"	F450/3
1"	F450/5

Фильтр+регулятор с манометром +лубрикатор.

№ код
заказа

1/4"	F455/1
3/8"	F455/2
1/2"	F455/3
1"	F455/5

Регулятор давления с манометром и фильтром конденсата.

№ код
заказа

1/4"	F451/1
3/8"	F451/2
1/2"	F451/3
1"	F451/5

Фильтр регулятор с манометром+ лубрикатор.

№ код
заказа

1/4"	F454/1
3/8"	F454/2
1/2"	F454/3
1"	F454/5

Фильтр конденсата 20 мк

№ код
заказа

1/4"	F452/1
3/8"	F452/2
1/2"	F452/3
1"	F452/5

Лубрикатор.

№ код
заказа

1/4"	F453/1
3/8"	F453/2
1/2"	F453/3
1"	F453/5

Элемент

сменный фильтрующий бронзовый 20 микрон

№ код
заказа

F480/1	F480/2	F480/3
для:	для:	для:
F451/1	F451/2-3	F451/5
F452/1	F452/2-3	F452/5
F454/1	F454/2-3	F454/5
F455/1	F455/2-3	F455/5

Комплектующие для компрессоров

Наиболее востребованные комплектующие для компрессоров.

Редуктор выходной

0-12 бар



1/4"

мембранный редуктор выходного давления с манометром и игольчатым вентилем для компрессоров до 1,5 кВт. Вход F1/4" выход M1/4"

№ код заказа
F200/3

Редуктор-фильтр

0-12 бар



M3/8"
M1/2"

керамический фильтр и мембранный редуктор выходного давления, на 2 выхода, с манометром, для компрессоров до 5 кВт.

№ код заказа
F202/3
F203/3

Пусковое реле



до 3,0 кВт 220V 6-8 бар
до 4,2 кВт 380V 8-10 бар
с термозащитой

7A
10A
15A

Пусковые реле-автоматы для компрессоров.

№ код заказа
D150/2
D155/2
D158/2
D158/6
D158/8

Предохранительный клапан



1/8" D100/1
1/4" D100/2
3/8" D100/3
1/2" D100/4
1" D100/6

автоматический клапан сброса давления, ручная установка.

№ код заказа

Предохранительный клапан



1/8" 8бар D101/1
1/4" 8 бар D101/2
3/8" 11 бар D101/3
1/2" 11 бар D101/4
3/4" 11 бар D101/5
1" 11 бар D101/6

автоматический клапан сброса давления, заводская установка.

№ код заказа

Предохранительный клапан



1/8" 8 бар D102/1
1/4" 8 бар D102/2
3/8" 11 бар D102/3
1/2" 11 бар D102/4
1" 11 бар D102/6

автоматический+ручной клапан сброса давления, заводская установка.

№ код заказа

Обратный клапан



F1/2"-M3/8" D110/1
F1/2"-M1/2" D110/2

Обратный вертикальный клапан для исключения тока сжатого воздуха из ресивера в компрессор.

№ код заказа

Манометры

Точные и надежные механические приборы с трубчатой пружиной для измерения давления. Двойная шкала PSI / Bar.

MP



Манометр осевой, деление шкалы 0,5 бар. Корпус: пластик

№ код заказа

диам 40 мм 1/8" 0-12 бар D200/1
диам 50 мм 1/8" 0-12 бар D200/2
диам 50 мм 1/4" 0-12 бар D200/3
диам 63 мм 1/4" 0-12 бар D200/4
диам 63 мм 1/4" 0-20 бар D200/5

MR



Манометр радиальный, резьба 1/4" Корпус: пластик

№ код заказа

диаметр 63 мм 0-12 бар D210/3
диаметр 63 мм 0-16 бар D210/4
диаметр 63 мм 0-20 бар D210/5

Манометр осевой с глицериновым наполнением.




Диаметр 63 мм. Резьба 1/4". Корпус: сталь.

№ код заказа

0-16 бар D220/5

Манометр радиальный с глицериновым наполнением.



Диаметр 63 мм. Резьба 1/4". Корпус: сталь.

№ код заказа

0-10 бар. D215/4
0-16 бар. D215/5
0-25 бар. D215/6
0-40 бар. D215/7

M430



Манометр осевой с двойной цветной шкалой 0-12 бар деление 0,1 бар. Корпус пластик.

№ код заказа

диаметр 63 мм резьба 1/4" M430/1
диаметр 80 мм резьба 1/4" M430/2

M420



Манометр радиальный с двойной цветной шкалой 0-12 бар деление 0,1 бар. Корпус пластик.

№ код заказа

диаметр 63 мм резьба 1/4" M420/1

Ручной пневмоинструмент

ASTURMIL

Наиболее распространенные на рынке типы пневмоинструмента. Прочные и надежные, они могут применяться как в секторе "Домашнему Мастеру", так и профессионалами, благодаря превосходному соотношению цена/качество. Окраска корпуса в синий "металлик" выделяет их из ряда подобных инструментов, представленных на рынке.



MI

№ код
заказа

62000/B

Ударный 1/2" пневмогайковёрт с реверсом. 7000 об/мин, 340 Nm. Рабочее давление 6,2 бар. Упаковка: блистер



MI Set

№ код
заказа

62001/B

Набор головок с удлиннителем, для 1/2" гайковёрта, в блистере. Размеры 10-11-13-14-17-19-21-22-24-27



MS

№ код
заказа

62002/B

Набор пик в блистере
62003/B

Пневмомолоток (зубило) с набором пик и пружиной, в блистере. 3500-5000 уд/мин. Рабочее давление 6,2 бар.



MK

№ код
заказа

62005/B

Пневмоключ-трещотка 1/2". 150 об/мин, в блистере. Рабочее давление 6,2 бар.



MT

№ код
заказа

62004/B

Реверсная 3/8" пневмодрель. 1800 об/мин, в блистере. Рабочее давление 6,2 бар.



OIL Set

№ код
заказа

62008/B

Набор для смазывания пневмоинструмента: лубрикатор и специальное масло. Упаковка: блистер.

Обдувочные пистолеты PROFI

ASTURMIL

Практичные и надежные, соответствуют самым жестким требованиям. Широкая гамма сопел и насадок делает эти пистолеты универсальными и, в то же время, специфичными для особых видов работ. Клапан плавной регулировки воздушного потока, корпус - Hostaform C, вращающийся фитинг предупреждает скручивание шлангов. Рабочее давление 1-6 бар.



№ код
заказа

50000


профессиональный универсальный обдувочный пистолет, длина воздуховода 150 мм.



№ код
заказа

50006

профессиональный обдувочный пистолет, длина воздуховода 150 мм. с малолушным соплом.



№ код
заказа

50001

профессиональный обдувочный пистолет, длина воздуховода 300 мм.



№ код
заказа

50007

профессиональный обдувочный пистолет, длина воздуховода 150 мм. с аэродинамическим соплом.



№ код
заказа

50003

профессиональный обдувочный пистолет, длина воздуховода 150 мм. с мягкой резиновой насадкой.



№ код
заказа

50008

профессиональный обдувочный пистолет, длина воздуховода 150 мм. с безопасным соплом.



№ код
заказа

50004

профессиональный обдувочный пистолет, длина гибкого медного воздуховода 1 м.



SOFT

№ код
заказа

50026

лёгкий (60 гр.) и компактный обдувочный пистолет. Достаточно прочный даже для промышленного применения.

Обдувочные пистолеты PA

ASTUR MEE

Серия PA/6-PA/4N используется не только профессионалами, но и , благодаря различным модификациям с обрезиненным и нейлоновым корпусами, также и в секторе "Домашнему Мастеру".

Рабочее давление 1-6 бар. Фитинг-байонет 1/4".

PA/6

№ код
заказа
50065



обдувочный пистолет с коротким воздуховодом, материал-алюминий, обрезиненная рукоятка.

PA/4NT

№ код
заказа
50071



обдувочный пистолет с коротким воздуховодом корпус-прозрачный нейлон.

PA/6L

№ код
заказа
50066



обдувочный пистолет с воздуховодом 150 мм, материал-алюминий, обрезиненная рукоятка.

PA/4NTL

№ код
заказа
50072



обдувочный пистолет с воздуховодом 150 мм, корпус -прозрачный нейлон.

PA/6LL

№ код
заказа
50067



обдувочный пистолет с воздуховодом 300 мм, материал-алюминий, обрезиненная рукоятка.

PA/4NTLL

№ код
заказа
50073



обдувочный пистолет с воздуховодом 300 мм, корпус -прозрачный нейлон.

PA/6CV

№ код
заказа
50068



обдувочный пистолет с аэродинамическим соплом, материал-алюминий, обрезиненная рукоятка

AS/FG

№ код
заказа
40004/W



обдувочный пистолет с коротким воздуховодом, корпус - ударопрочный пластик Moplen.

Пистолеты подкачки PG

ASTUR MEE

Точные и надежные пистолеты подкачки шин . Конструкция пистолета **PRO** предусматривает сброс давления воздуха одним клапаном двойного действия (быстро/медленно), специальный предохранительный клапан **PVS** предотвращает колебания стрелки манометра в момент накачивания/измерения и гарантирует долгую точную и надежную работу манометра. Рабочее давление 1-6 бар. Фитинг-байонет 1/4".

PG PRO CEE

№ код
заказа
50180/O



профессиональный пистолет подкачки, манометр диаметром 80 мм, шланг 1 м. обрезиненный корпус.

PG/G PRO CEE

№ код
заказа
50181/O



профессиональный пистолет подкачки для грузовых шин, манометр диаметром 80 мм, шланг 1 м. обрезиненный корпус.

PG/S

№ код
заказа
50106



пистолет подкачки, манометр диаметром 63 мм, шланг 0,8 м.

PG/SG

№ код
заказа
50107



пистолет подкачки для грузовых шин, манометр диаметром 63 мм, шланг 0,8 м.

CP

№ код
заказа
M290/1



устройство контроля давления в шинах, манометр диаметром 63 мм, шланг 0,4 м.

PG/V

№ код
заказа
M250/1



пистолет подкачки эконо-класса. манометр диам. 63 мм шланг 0,4 м. корпус-алюминий фитинг: байонет 1/4"

Наконечник

№ код
заказа

50127 ёлочка 6 мм
50128 ёлочка 8 мм



Зажим-наконечник для подкачки. Материал: цинковый сплав ZAMAK, бронза.

Наконечник

№ код
заказа

50122 длина 200 мм
50123 длина 300 мм



Наконечники для подкачки шин грузовых автомобилей. Материал: никелированная бронза.

Сервисные пистолеты

ASTURMIL

Различные пистолеты и приспособления для использования в мастерских, производстве и в быту.

Пневмопистолеты моющие.

HYDROJET

№ код
заказа 50160



профессиональный моющий (водо-воздушной смесью) пистолет, раздельная регулировка подачи воды и воздуха.

PROFI

№ код
заказа 50005



профессиональный моющий (водо-воздушной смесью) пистолет, длина шланга для подвода воды 3 м.

Пневмопистолеты для нанесения силиконов.

PB

№ код
заказа 50253



пневмопистолет для нанесения силиконов в картриджах и нефасованных. В комплекте коническая насадка и 3 сопла различной формы.

PB/S

№ код
заказа 50254



пневмопистолет для нанесения силиконов в тубах. В комплекте 3 сопла различной формы.

PC NS/FG

№ код
заказа 30038



пневмопистолет для нанесения клея, наполнителей, силиконов в картриджах. Рабочее давление 2-2,5 бар. Картриджи 225 мм, диаметр 40-50 мм

Пневмопылесос

EOLO

№ код
заказа 50151/В



пневмопылесос с насадками, может использоваться как обдувочный пистолет. Длина шланга 50 см., мешок для сбора пыли на "молнии".

Абразивоструйные пистолеты

ASTURMIL

Предназначены для работ, связанных с очисткой и удалением с поверхности ржавчины, старой краски, стойких загрязнений и т.п. Применяются в автомастерских, строительстве, промышленности, производстве мебели, при обработке камня.

PS

№ код
заказа 50210



для больших объемов работ. Твердосплавное сопло 6 мм., шланг забора смеси 2 м., diam. 16x22 мм рабочее давление :5-8 бар, расход воздуха: более 800 л/мин

PS/I

№ код
заказа 50314



для средних объемов работ. Стальное сопло 6 мм, шланг забора смеси 3 м diam. 8x13 мм рабочее давление :5-8 бар, расход воздуха: более 400 л/мин

PS/IS

№ код
заказа 50316



используется при небольших объемах работ. Твердосплавное сопло 6 мм., нижний бачок 1 л. рабочее давление :5-8 бар, расход воздуха: более 300 л/мин бар.

SUPERMISTRAL

№ код
заказа 50300



Пескоструйный набор для небольших объемов работ. Имеет систему активного сбора отработанной абразивной смеси. В комплекте: абразивный песок 0,7 кг., и 4 фигурных резиновых насадки для обработки криволинейных поверхностей, наружных и внутренних углов и пр. Рабочее давление 5-8 бар, расход воздуха более 300 л/мин.

Абразивный песок

№ код
заказа

0,7 кг. 50226

25 кг. 50228



абразив (кварцевый песок). гранулы 0,5-1,4 мм

Сопла

№ код
заказа



сталь 20201644094
карбид вольфрама 20201644294

сменные сопла для пескоструйных пистолетов PS. Материал: углеродистая сталь или карбид вольфрама. Диаметр сопла 6 мм.

Пистолеты для нанесения защитных составов

Применяются в автомастерских для нанесения герметиков, шумозащитных и защитных составов, в кузовном ремонте и ремонте ходовой части, для нанесения наполнителей, мастик, силиконов, расфасованных в картриджи и тубы, а также нефасованных.

IM BODY

№ код заказа 50242



для нанесения составов типа Body. Бачок 1 л. под давлением, 4 трубки по 90 см. с соплами различной формы для обработки полостей. Регулировка распыла. Рабочее давление 5-8 бар.

IA/LU-FG

№ код заказа 30023



насадка для нанесения антигравия, резьба под стандартную ёмкость, трубка 60 см. с бронзовым соплом для обработки полостей. Корпус-Мопплен. Рабочее давление 2,5-5 бар.

TS

№ код заказа 50244



цельноалюминиевая насадка для нанесения антигравия, резьба под стандартную ёмкость, доп. трубка 60 см. с соплом для обработки полостей. Рабочее давление 2-5 бар.

TS/E

№ код заказа 50095/B



насадка для нанесения антигравия, резьба под стандартную ёмкость, доп. трубка 60 см. с соплом для обработки полостей, запасная крышка. Упаковка- блистер. Рабочее давление 2-5 бар.

M300

№ код заказа M300/1



мобильный пистолет, стальной нижний бачок ёмкостью 1 л. Воздуховод 200 мм. Сопло с регулировкой степени распыла.

TS/ES

№ код заказа 50096



пистолет для нанесения шумозащитных полиуретановых составов. Алюминиевый бачок 1 л. Рабочее давление 2-5 бар

Шприцы -солидолонагнетатели

ASTURMIL

Применяются в автомастерских для нанесения наполнителей, мастик, консистентных смазок, расфасованных в картриджи и тубы, а также нефасованных.

GR/1

№ код заказа 50270



шприц-нагнетатель нефасованных консистентных смазок под давлением до 600 бар. Автоматическая подача материала, шланг-штуцер 40 см с соплами "Zerk" и "Calamit". Рабочее давление 4-5 бар.

GR/C

№ код заказа 50271



шприц-нагнетатель расфасованных консистентных смазок в стандартных 600 мл тубах, под давлением до 600 бар. Ручная подача материала, шланг-штуцер 40 см с соплами "Zerk" и "Calamit". Рабочее давление 4-5 бар.

GR/E

№ код заказа 62006



шприц-нагнетатель расфасованных консистентных смазок под давлением до 600 бар. Ручная подача материала, Рабочее давление 2-10 бар.

Шланг

№ код заказа 50280



Шланг-удлинитель к GR/1 GR/C для подачи консистентных смазок под давлением в труднодоступные места. Длина 400 мм. Макс. давление 900 бар.

Сопло ZERK

№ код заказа 50274



специальная насадка типа ZERK для подсоединения шприцов-солидолонагнетателей к системам смазки.

Сопло CALAMIT

№ код заказа 50276



специальная насадка типа CALAMIT для подсоединения шприцов-солидолонагнетателей к системам смазки.

Красконагнетательные баки

ASTURMIL

Применяются совместно с краскораспылителями типа SP, что делает возможным использовать большие количества продукта без прерывания рабочего цикла с применением материалов нормальной и средней вязкости, подаваемых под давлением. Краску можно наливать непосредственно в ёмкость, в ведро- вкладыш или помещать краску в бак в оригинальной упаковке, что позволит избежать полного промывания агрегата по окончании работ. Баки, в сравнении с насосами подачи продукта, имеют меньшую стоимость и требуют меньших усилий в обслуживании. Рабочее давление 3,5 бара, максимальное 7 бар.

Применение:



окраска
мебели



строительство

Индекс **PL** -бак с нижним выпуском для подачи средневязких (клеи и мастики) составов. Баки **SSP10** комплектуются алюминиевым ведром-вкладышем ёмкостью 5,5 л. и имеют систему полуавтоматической промывки материального шланга и краскораспылителя.



SSP5



SSP10



SSP10PL



SSP20

Код заказа	90015	90018	90018PL	90020
Ёмкость	9 л.	10 л.	10 л.	18 л.
Вкладыш	нет	5,5 л	нет	нет
Выход ЛКМ	M1/4"	M1/4"	M1/4"	M1/4"
Вес	4 кг	13,5 кг	14,5 кг	4,5 кг

SSP2



кузовной
ремонт



код
заказа

90014

Walcom

Бачок-красконагнетатель SSP2 ёмкостью 2 литра применяют при больших объёмах окрасочных работ в автомастерских. Практичный, лёгкий - 1,2 кг, и очень удобный. Специальный ремень и двойной шланг подачи ЛКМ и воздуха позволяют маляру работать с хорошим качеством. Бачок SSP2 может использоваться с любыми моделями SP краскораспылителей и любыми видами ЛКМ. В комплекте двойной шланг 6x13 мм., резина NBR, длина 1,5 м.

Красконагнетательные баки

ASTURMIL

Идеально подходят при работе с большими количествами ЛКМ, применяются в основном в мебельном производстве, промышленной окраске, при нанесении клея на основе винила и неопрена, смол, абразивных паст и т.п. составов. Составы можно заливать либо непосредственно в бак, либо в ведро вкладыш, что позволит использовать систему промывки материального шланга и краскораспылителя. Просты в использовании и не требуют специального обслуживания. Рабочее давление 3,5 бара, максимальное 7 бар.

Применение:



промышленная
окраска



окраска
мебели

Индекс **PL** -бак с нижним выпуском для подачи средневязких (клеи и мастики) составов. Индекс **AP** -бак с пневмодвигателем для автоматического перемешивания продукта. Баки **SSP24**, **SSP24AP** комплектуются полиэтиленовым ведром-вкладышем ёмкостью 16 л.



SSP24



SSP24PL



SSP24AP

Код заказа	90019	90019PL	90019AP
Ёмкость	24 л.	24 л.	24 л.
Вкладыш	16 л.	нет	16 л.
Перемешивание	ручное	ручное	автоматическое
Выход ЛКМ	2xM1/4"	2xM1/4"	2xM1/4"
Вес	34 кг	33 кг	38,5 кг

Особенности

Предохранительный клапан.
Регулятор давления воздуха и ЛКМ.
Бак: гальванизированная сталь.
Специальное антикоррозионное покрытие.
Крышка: Алюминий, спецобработка поверхности.

Фиттинги и внутренние элементы из нержавеющей стали.
Торoidalная уплотнительная прокладка.
Вкладыш из алюминия или полистилена.
Может комплектоваться колесами (дополнительно).


Пневморозетки и штекеры БРС.

Пневморозетки (быстроразъёмные соединения) с запирающим устройством из 4-х или 6 стальных шариков. Материал: никелированная бронза, алюминий.
Уплотнительное кольцо: резина Buna N. Рабочее давление: до 16 бар.

БРС УНИВЕРСАЛЬНЫЕ-

совместимые с стандартами D,I,S,A.

ШТЕКЕРЫ БРС

размер	код заказа		размер	код заказа
	1/4" 10251	стандарт (D)	вращающийся штекер, угол отклонения до 30°	
	1/4" 10261		1/4" 11049	
	8 мм 10272 10 мм 10273		вращающийся штекер, угол отклонения до 360°	
наружная резьба		стандарт (D)	1/4" 11047	
	1/4" A320/2 3/8" A320/3 1/2" A320/4		1/4" A340/5 1/4" сталь A340/5T 3/8" A340/6 1/2" A340/7 1/2" (I) A340/4	
внутренняя резьба				
	1/4" A321/2 3/8" A321/3 1/2" A321/4		1/4" A341/5 3/8" A341/6	
ёлочка				
	6 мм A324/1 8 мм A324/3 10 мм A324/4 12 мм A324/5 14 мм A324/6		6 мм 11341 7 мм A345/5 8 мм A345/6 10 мм A345/7 10 мм (I) A345/3	
гильза			6x14 мм (I) A343/1 8x12 мм (I) A343/1A 8x17 мм (I) A343/2 10x15 мм (I) A343/2A 6x10 мм A343/A 6x14 мм A343/5 8x17 мм A343/6	
	6x10 мм A322/A 6x14 мм A322/1 8x12 мм A322/1A 8x17 мм A322/2 10x15 мм A322/2A 10x19 мм A322/4			
пружина				
	6x8 мм A323/2 6,5x10 мм A323B/2 8x10 мм A323/3 8x12 мм A323B/3 10x12 мм A323/4		4x6 мм A344/5 6x8 мм A344/6 6,5x10 мм A344/B/5 6x10 мм 11206 8x10 мм A344/3 8x10 мм (I) A344/7 8x12 мм A344B/6 10x12 мм A344/8	

БРС МАКСИ для повышенного расхода воздуха

наружная резьба					
	3/8" A350/1 1/2" A350/2		3/8" A353/1 1/2" A353/2		
гильза					
	10x19 мм A352/1 10x21 мм A352/2 13x19 мм A352/4		10x19 мм A354/1 10x21 мм A354/2 13x19 мм A354/4 13x23 мм A354/7		
внутренняя резьба					
	1/2" A351/2				

БРС МИНИ для экономии места

наружная резьба					
	1/8" A360/1 1/4" A360/2 1/4" 10401		1/8" A365/1 1/4" A365/2		
внутренняя резьба					
	1/8" A361/1 1/4" A361/2 1/4" 10411		1/8" A366/1 1/4" A366/2		
пружина					
	6x4 мм A362/1 8x6 мм A362/2		6x4 мм A367/1 8x6 мм A367/2		

Соединения байонетные

размер	код заказа		размер	код заказа
	стандарт D A342/2		6x14 A102/1 8x12 A102/1A 8x15 A102/1B 8x17 A102/2 10x15 A102/2A 10x19 A102/4	
	1/4" A100/2			
	1/4" A101/2 3/8" A101/3		6 A105/1 8 A105/3 10 A105/4 12 A105/5 14 A105/6	
полугайка				
	стандарт D A346/2		1/4" A111/2 3/8" A111/3	
	1/4" A112/1 3/8" A112/2			
	1/4" A113/1		1/4" A114/1	

Наконечники для спиральных и жестких шлангов

наружная резьба - вращающиеся

размер	код заказа		размер	код заказа
4x6	1/4" A381/1		5x8	1/4" A381B/1
6x8	1/4" A381/2		6,5x10	1/4" A381B/2
8x10	1/4" A381/3		8x12	1/4" A381B/3
10x12	3/8" A381/4		13x19	1/2" A381B/6

внутренняя резьба - вращающиеся

6x8	1/4" A383/1		6,5x10	1/4" A383B/2
8x10	1/4" A383/3		8x12	1/4" A383B/3
8x10	3/8" A383/4			

байонет

фиксированный			вращающийся	
4x6	A384/1		8x12	A385B/3
6x8	A384/2			
8x10	A384/3			
10x12	A384/4			

Наконечники для резиновых шлангов

внутренняя резьба

6x14	1/4" A103/1	
8x17	1/4" A103/2	
10x15	1/4" A103/2C	
6x14	3/8" A103/3	
8x15	3/8" A103/4	
8x17	3/8" A103/4C	

наружная резьба

6x14	1/4" A104/1	
8x15	1/4" A104/1B	
8x17	1/4" A104/2	
10x15	1/4" A104/2C	
10x15	3/8" A104/4C	

Наконечники "ёлочка"

размер код заказа

6	1/8" A107/1	
7	1/8" A107/2	
8	1/8" A107/3	
9	1/8" A107/4	
6	1/4" A107/5	
8	1/4" A107/7	
10	1/4" A107/9	
12	1/4" A107/10	
8	3/8" A107/11	
10	3/8" A107/13	
12	3/8" A107/14	
14	3/8" A107/15	
16	3/8" A107/16	
12	1/2" A107/17	
16	1/2" A107/19	
20	1/2" A107/21	
18	3/4" A107/24	

размер код заказа

6	1/8" A108/1	
6	1/4" A108/2A	
8	1/4" A108/4	
10	1/4" A108/4A	
8	3/8" A108/4B	
9	3/8" A108/5	

соединитель шлангов

6	A109/1	
8	A109/3	
10	A109/4	
12	A109/5	
14	A109/6	

вращающийся наконечник-ёлочка

размер	код заказа		размер	код заказа
8	1/4" 13362		6	1/4" 13330
10	1/4" 13364		8	1/4" 13332
8	3/8" 13367		10	1/4" 13334
			8	3/8" 13337
			10	3/8" 13339

Переходники

ММ цилиндрический

1/8"-1/8"	A121/1	
1/8"-1/2"	A121/4	
1/4"-1/4"	A121/5	
3/8"-3/8"	A121/8	
1/2"-1/2"	A121/10	
1/8"-1/4"	A121/2	
1/8"-3/8"	A121/3	
1/4"-3/8"	A121/6	
1/4"-1/2"	A121/7	
3/8"-1/2"	A121/9	
1/2"-3/4"	A121/11	

ММ конический

1/8"-1/8"	A122/1	
1/4"-1/4"	A122/5	
3/8"-3/8"	A122/8	
1/2"-1/2"	A122/10	
1/8"-1/4"	A122/2	
1/4"-1/2"	A122/7	
1/4"-3/8"	A122/6	
3/8"-1/2"	A122/9	
1/2"-3/4"	A122/11	

ММ цилиндрический

1/4"-1/8"	A125/1	
3/8"-1/8"	A125/2	
3/8"-1/4"	A125/3	
1/2"-1/8"	A125/4	
1/2"-1/4"	A125/5	
1/2"-3/8"	A125/6	
3/4"-3/8"	A125/7	
3/4"-1/2"	A125/8	

ММ конический

1/4"-1/8"	14150	
3/8"-1/4"	14152	
1/8"-3/8"	14153	
1/2"-1/4"	14154	

ММ цилиндрический

1/8"-1/4"	A124/2	
1/8"-3/8"	A124/3	
1/4"-1/8"	14174	
1/4"-1/4"	A124/5	
1/4"-3/8"	A124/6	
1/4"-1/2"	A124/7	
3/8"-1/4"	14179	
3/8"-3/8"	A124/8	
3/8"-1/2"	A124/9	

ММ конический

1/8"-1/4"	A126/2	
1/8"-3/8"	A126/3	
1/4"-3/8"	A126/5	
1/4"-1/2"	A126/6	
3/8"-1/2"	A126/8	
1/2"-3/4"	A126/10	

ММ цилиндрический

1/8"-1/8"	A123/1	
1/4"-1/4"	A123/5	
3/8"-3/8"	A123/8	
1/2"-1/2"	A123/10	
1/8"-1/4"	A123/2	
1/8"-3/8"	A123/3	
1/4"-3/8"	A123/6	
1/4"-1/2"	A123/7	
3/8"-1/2"	A123/9	
1/2"-3/4"	A123/11	

ММ соединитель ВРАЩАЮЩИЙСЯ

1/8"-1/8"	A155/1	
1/4"-1/4"	A155/2	
3/8"-3/8"	A155/3	
1/2"-1/2"	A155/4	

Пневмосоединения

Уголки

размер	код заказа		размер	код заказа
1/8"	A130/1		1/8"	A131/1
1/4"	A130/2		1/4"	A131/2
3/8"	A130/3		3/8"	A131/3
1/2"	A130/4		1/2"	A131/4
1/8"	A132/1		1/4"	A132/2
1/4"	A132/2		3/8"	A132/3
3/8"	A132/3		1/2"	A132/4
1/2"	A132/4			

Тройники

	1/4"	A141/2		1/8"	A142/1
	3/8"	A141/3		1/4"	A142/2
	1/2"	A141/4		3/8"	A142/3
				1/2"	A142/4
	1/4"	A133/2		1/8"	A135/1
	3/8"	A133/3		1/4"	A135/2
				3/8"	A135/3
				1/2"	A135/4
	1/8"	A134/1		1/8"	A137/1
	1/4"	A134/2		1/4"	A137/2
	3/8"	A134/3		3/8"	A137/3
	1/2"	A134/4		1/2"	A137/4
	3/4"	A134/5			
	1/8"	A136/1			
	1/4"	A136/2			
	3/8"	A136/3			
	1/2"	A136/4			

Кресты

	1/8"	A138/1		1/8"	A139/1
	1/4"	A138/2		1/4"	A139/2
	3/8"	A138/3		3/8"	A139/3
	1/2"	A138/4		1/2"	A139/4
	1/4"	14376			
	3/8"	14377			

Вентили

размер	код заказа		размер	код заказа
игольчатые			шаровые мини	
1/8"	A301/1		1/8"-1/8"	A310/1
3/8"	A301/3		1/8"-1/4"	A310/2
1/2"	A301/4		1/4"-1/8"	A310/3
1/4"	A301/5		1/4"-1/4"	A310/4
			3/8"-1/4"	A310/5
шаровые				
FF1/4"	A303/2		1/8"-1/8"	A311/1
FF3/8"	A303/3		1/4"-1/8"	A311/2
FF1/2"	A303/4		1/4"-1/4"	A311/3
MF1/4"	A304/2		1/8"-1/8"	A312/1
MF3/8"	A304/3		1/4"-1/4"	A312/2
MF1/2"	A304/4			

Фитинги для нейлоновых труб

размер	код заказа		размер	код заказа
1/8"	4x6 A160/2		1/8"	4x6 A164/2
1/4"	4x6 A160/5			
1/8"	6x8 A160/3			
1/4"	8x10 A160/7			
3/8"	8x10 A160/8			
3/8"	10x12 A160/9			
6x8	A161/3		1/8"	4x6 A165/1
8x10	A161/4		1/8"	6x8 A165/2
			1/4"	6x8 A165/5
			1/4"	8x10 A165/6
1/8"	4x6 A162/2		1/8"	4x6 A167/2
1/4"	6x8 A162/6		1/4"	4x6 A167/5
1/4"	8x10 A162/7		1/4"	8x10 A167/7
3/8"	10x12 A162/9			
6x8	A163/3		1/4"	6x8 15121
8x10	A163/4			

Заглушки

наворачивающиеся



1/8"
1/4"

A118/1
A118/2

вворачивающиеся



1/8"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"

A120/1
A120/2
A120/3
A120/4
A120/5

под 6-гранник



1/8"
1/4"
3/8"

A119/1
A119/2
A119/3

цанговая



6
8
10

A191/2
A191/3
A191/4

Коллекторы



4x1/8"
4x1/4"
4x3/8"
4x1/2"

A240/1
A240/2
A240/3
A240/4



2x1/4" 6x1/8" A241/4

Цанговые разъёмы металлические

Быстроразъёмные цанговые соединения из никелированной латуни, с зажимами из нержавеющей стали, резьбовая часть вращающаяся, с уплотнительным кольцом.

размер код заказа

M5 4x2 B180/1
M5 6x4 B180/3
1/8" 4x2 B180/4
1/8" 6x4 B180/6
1/8" 8x6 B180/7
1/4" 4x2 B180/8
1/4" 6x4 B180/10
1/4" 8x6 B180/11
1/4" 10x8 B180/12
1/4" 12x10 B180/13
3/8" 8x6 B180/14
3/8" 10x8 B180/15
3/8" 12x10 B180/16



размер код заказа

M5 4x2 B184/1
M5 6x4 B184/2
1/8" 4x2 B184/3
1/8" 6x4 B184/4
1/8" 8x6 B184/5
1/4" 4x2 B184/6
1/4" 6x4 B184/7
1/4" 8x6 B184/8
1/4" 10x8 B184/9
1/4" 12x10 B184/10
3/8" 8x6 B184/11
3/8" 10x8 B184/12
3/8" 12x10 B184/13



4x2 B181/1
5x3 B181/2
6x4 B181/3
8x6 B181/4
10x8 B181/5
12x10 B181/6
14x12 B181/7



4x2 B185/1
6x4 B185/3
8x6 B185/4
10x8 B185/5

Цанговые разъёмы металлические

размер код заказа

1/8" 4x2 B182/1
1/8" 6x4 B182/3
1/8" 8x6 B182/4
1/4" 4x2 B182/5
1/4" 6x4 B182/7
1/4" 8x6 B182/8



размер код заказа

M5 4x2 B188/1
1/8" 4x2 B188/2
1/8" 6x4 B188/3
1/8" 8x6 B188/4
1/4" 6x4 B188/6
1/4" 8x6 B188/7
1/4" 10x8 B188/8



4x2 B189/1
6x4 B189/3
8x6 B189/4
10x8 B189/5
12x10 B189/6



4x2 B197/1
6x4 B197/2
8x6 B197/3



1/8" 8x6 B196/3
1/4" 6x4 B196/4
1/4" 8x6 B196/5



M5 4x2 B194/1
1/8" 4x2 B194/3
1/8" 6x4 B194/5
1/8" 8x6 B194/6
1/4" 6x4 B194/7
1/4" 8x6 B194/8



M11 4x2 B190/1
M14 6x4 B190/3
M16 8x6 B190/4
M18 10x8 B190/5
M22 12x10 B190/6



M5 4x2 B187/1
1/8" 4x2 B187/2
1/8" 6x4 B187/3
1/8" 8x6 B187/4
1/4" 4x2 B187/5
1/4" 6x4 B187/6
1/4" 8x6 B187/7
1/4" 10x8 B187/8
3/8" 10x8 B187/11
3/8" 12x10 B187/12



M5 4x2 B195/1
1/8" 4x2 B195/3
1/8" 6x4 B195/5
1/8" 8x6 B195/6
1/4" 6x4 B195/7
1/4" 8x6 B195/8



Цанговые разъёмы пластиковые

Быстроразъёмные цанговые соединения из легкого и прочного пластика, с зажимами из нержавеющей стали, резьбовая часть из никелированной латуни вращающаяся, с уплотнительным кольцом. На уголках и разветвителях предусмотрены специальные отверстия для удобства монтажа.

резьба / диам. / код
мм.



1/8"	4	B250/1
1/8"	6	B250/2
1/8"	8	B250/3
1/4"	6	B250/7
1/4"	8	B250/8
1/4"	10	B250/9
1/4"	12	B250/10
3/8"	6	B250/11
3/8"	8	B250/12
3/8"	10	B250/13
3/8"	12	B250/14

резьба / диам. / код
мм.



1/8"	4	B253/1
1/8"	6	B253/2
1/8"	8	B253/3
1/8"	10	B253/4
1/8"	12	B253/5
1/4"	4	B253/6
1/4"	6	B253/7
1/4"	8	B253/8
1/4"	10	B253/9

диам. / код
мм.



4	B251/1
6	B251/2
8	B251/3
10	B251/4
12	B251/5
14	B251/6

диам. / код
мм.



6	B254/2
8	B254/3

резьба / диам. / код
мм.



1/8"	4	B252/1
1/8"	6	B252/2
1/8"	8	B252/3
1/8"	10	B252/4
1/8"	12	B252/5
1/4"	4	B252/6
1/4"	6	B252/7
1/4"	8	B252/8
1/4"	10	B252/9

резьба / диам. / код
мм.



1/8"	4	B255/1
1/8"	6	B255/2
1/8"	8	B255/3
1/8"	10	B255/4
1/8"	12	B255/5
1/4"	4	B255/6
1/4"	6	B255/7
1/4"	8	B255/8
1/4"	10	B255/9

Цанговые разъёмы пластиковые

резьба / диам. / код

мм.

1/8"	4	B256/1
1/8"	6	B256/2
1/8"	8	B256/3
1/8"	10	B256/4
1/8"	12	B256/5
1/4"	4	B256/6
1/4"	6	B256/7
1/4"	8	B256/8
1/4"	10	B256/9



диам. А/ диам В / код
мм. мм.

6	4	B265/1
8	6	B265/2
10	8	B265/3
12	10	B265/4
14	12	B265/5



диам. А/ диам В / код
мм. мм.

6	4	B267/1
8	6	B267/2
10	8	B267/3
12	10	B267/4



диам. / код
мм.

4	B259/1
6	B259/2
8	B259/3
10	B259/4
12	B259/5



диам. А/ диам В / код
мм. мм.

6	4	B269/1
8	4	B269/2
8	6	B269/3
10	6	B269/4



диам. / код
мм.

4	B260/1
6	B260/2
8	B260/3
10	B260/4
12	B260/5



диам. А/ диам В / код
мм. мм.

6	4	B270/1
8	6	B270/2
10	8	B270/3



диам. / код
мм.

4	B262/1
6	B262/2
8	B262/3
10	B262/4
12	B262/5



диам. А/ диам В / код
мм. мм.

6	4	B271/1
8	6	B271/2
10	8	B271/3
12	10	B271/4



Шланги прямые

Шланги подачи сжатого воздуха и продуктовые. Диапазон рабочих температур -25°C +60°C. Устойчивы к воздействию масел, углеводородных составов, смазок и коррозионных химических составов.

Полиуретан



100% полиуретан, армированный нитью Trevira. Рабочее давление 20 бар.

код	диам.мм	пог.м.
60200	6x10	100
60201	8x12	100
60202	10x14,5	100
D625/4	13x19	100



100% полиуретан, неармированный, очень мягкий.

код	диам.мм	раб. давление	пог.м.
D622/3	6x8	12 бар	100
D622/4	8x10	9 бар	100



100% гибкий полиуретан, армированный нитью Trevira. Фитинги F1/2". Рабочее давление 20 бар.

код	диам.мм	длина
D680/4	13x19	10 м

Рильсан



химически стойкий инертный жесткий шланг.

код	диам.мм	раб. давление	пог.м.
D630/1	2x4	66 бар	100
D630/2	4x6	40 бар	100
D630/3	6x8	29 бар	100
D630/4	8x10	18 бар	100
D630/5	10x12	17 бар	100



химически стойкий инертный гибкий шланг.

код	диам.мм	раб. давление	пог.м.
D634/1	4x6	24 бар	100
D634/2	6x8	17 бар	100
D634/3	7.5x10	14 бар	100

Резина



термопластичная резина, антистатичный, армированный нитью Trevira. Рабочее давление 20 бар.

код	диам.мм	пог.м.
60302	10x15	100
60303	13x19	100



армированный шланг из термопластичной маслостойкой резины. Рабочее давление 20 бар.

код	диам.мм	пог.м.
D600/1	6x14	100
D600/2	8x17	100
D600/4	10x19	100

армированный шланг из масло-бензостойкой резины. 20 бар.

код	диам.мм	пог.м.
ROY0080	6x14	100
ROY0081	8x17	100

ПВХ



100% поливинилхлорид, армированный нейлоном. 20 бар.

код	диам.мм	пог.м.
D660/2	8x14	100
D660/3	10x16	100
D660/5	16x22	100
D660/6	19x26	100

Шланги двойные: воздух+продукт

к бакам SSP и краскопультам SP типа.

неармированный полиуретан, фитинги F1/4"+байонет (воздух).



код	диам.мм	пог.м.
21008M05	8x10	5
21008M07	8x10	7
21008M10	8x10	10

гибкий рильсан, фитинги F1/4"+байонет (воздух).



код	диам.мм	пог.м.
633M05	8x10	5
633M07	8x10	7
633M10	8x10	10

термопластичная резина SBR, фитинги F1/4".



код	диам.мм	пог.м.
D600/X5	6x13	5
D600/X7	6x13	7
D600/X10	6x13	10

Шланги спиральные

Шланги подачи сжатого воздуха и продуктовые, с фиттингами и без. Материал: рильсан (полиамид) и нейлон. Рабочее давление до 20 бар.

Рильсан



Спиральный шланг без фитингов, 30 м

код	диам.мм	d.мм
L100/15	6x8	90
L100/24	8x10	110
L100/33	10x12	140

Нейлон



Спиральный шланг без фитингов, 30 м

код	диам.мм	d.мм
L110/8	8x10	110



Спиральный шланг с байонетами.

код	диам.мм	пог.м.
L111/05	6 x 8	5
L111/10	6 x 8	10
L111/20	8x10	5
L111/25	8x10	10



Спиральный шланг с фитингом БРС и байонетом.

код	диам.мм	пог.м.
L112/01	6x8	5

Полиуретан



Спиральный шланг, полиуретан, рабочая длина 8 метров, с прямыми концами. 20бар

код	диам.мм	d.мм
L117/5	4x6	38
L130/8	6,5x10	52
L130/12	8x12	65



Спиральный шланг из прозрачного полиуретана, рабочая длина 8 м. 20 бар.

код	диам.мм	d.мм
L125/2	6,5x8	52
L125/3	8x12	65



Спиральный шланг, полиуретан, 40 м.20 бар

код	диам.мм	d.мм
L140/5	8x12	92
L140/7	13x19	109

Маски и респираторы

Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Защита в соответствии с европейскими нормами EN 141-143CE.



Маска-шлем

50400/W
маска-шлем "Walmec"

A041000
запасные пленки, упак. 10 шт.

507.1404
запасной фильтр-картридж

защитный шлем с активной подачей воздуха под поликарбонатный щиток, в комплекте: фильтр, ремень, фитинги, подшлемник.



Полумаска

№ код заказа
50405

защитная полумаска с активной вентиляцией, дыхательным клапаном, регулятором подачи воздуха и фильтром.



№ код заказа
50410

Полумаска

полумаска с двумя фильтр-картриджами с активированным углем для защиты от паров растворителя и частиц аэрозоля.



№ код заказа
50411

Сменные фильтры

сменные фильтр-картриджи с активированным углем для полумаски 50410.

Малярные комбинезоны

Защитные комбинезоны и элементы. Изготовлены из самых современных материалов, специальная обработка обеспечивает "противопыльный" и "антистатический" эффект. Защита в соответствии с европейскими нормами EN 340 CE.



Тесно-Yarn

№ код
заказа

610.1120

малярный комбинезон, с капюшоном, из "дышащего" полиэстера Nega-Stat с антистатической обработкой. Размеры M, L.



Spray-Tech

№ код
заказа

610.1110

малярный комбинезон, из "дышащего" полиэстера. Противопылевая обработка. Размеры M, L, XL, XXL.

Walcom



№ код
заказа

ARC041/52

малярный комбинезон, из "дышащего" полиэстера. Противопылевая обработка. Размер XL.



Tyvek Pro

603.0351

нарукавники 45 см, с резинками.



603.0341

подшлемник

Защита и обработка рук



Нитрил

№ код
заказа

10.701.0003(L)

10.701.0004(XL)



одноразовые защитные перчатки из нитрила, с гладкой поверхностью. Без талька
Размеры L-XL. Упаковка 100 шт



Гель

№ код
заказа

571.8021

"механик"-сильный гель, очищающий от масел и графитовой пыли.
Упаковка 5 л. с дозатором

окрасочное
оборудование
принадлежности
инструмент
расходные
материалы

TOPline

2015



АПРИЯ

